

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox- easyclean KG39N3IDP



A+++



Combiné réfrigérateur-surgélateur avec compartiment hyperFresh et noFrost. Conservez vos aliments de manière optimale et finie la corvée du dégivrage

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ Dans le tiroir hyperFresh ◀0°C▶, la température est inférieure de 2 à 3°C à celle du reste du réfrigérateur. Ceci permet de conserver la viande et le poisson jusqu'à deux fois plus longtemps.
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Eclairage LED
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Hauteur (mm) : 2030
 Largeur (mm) : 600
 Profondeur : 660
 Poids net (kg) : 80,651
 Puissance de raccordement (W) : 100
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50-60
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Non
 Code EAN : 4242003834916
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG39N3IDP
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 182,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 279
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 87
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Autonomie : 16
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
 Type d'installation : N/A

Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons



iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox- easyclean KG39N3IDP

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D# 182 kWh/an
- Volume net total: 366 l
- Volume net partie réfrigérateur: 279 l
- Volume net partie surgélateur ****: 87 l
- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h

Équipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Portes Inox antiFingerprint, parois inox-metallic
- Poignée verticale

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur et 4 easyAcces shelves
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte

Système fraîcheur

- Volume net partie fraîcheur proche de 0°C: 24 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 1 compartiment hyperFresh ◀0°C▶ - viandes et poissons restent frais plus longtemps.

Partie surgélateur

- 3 tiroirs de surgélation transparents

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons



Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique: SN-T

**iQ300, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox-
easyclean
KG39N3IDP**

Dessins sur mesure

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG39N3IDP (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39N3IDP (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700

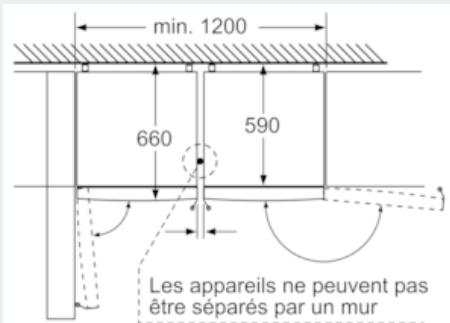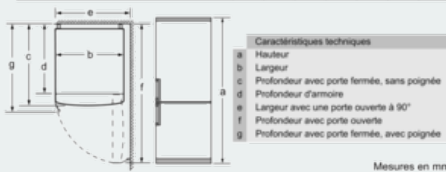

Les deux appareils présentés sont identiques. (avec des charnières de porte différentes)

Mesures en mm

