

**iQ700, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 193 x 70 cm, inox-
easyclean
KG56FPI40**



A+++



- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur : 700 mm
 Profondeur : 800 mm
 Poids net : 98,207 kg
 Puissance de raccordement : 100 W
 Intensité : 10 A
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, KEMA, VDE
 Longueur du cordon électrique : 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 24 h
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 3
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003736036
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG56FPI40
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 216,00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 375 l
 Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 105 l
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 16 kg/24h
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 42 dB
 Type d'installation : N/A

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
 3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10ZHC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID



4 242003 736036

iQ700, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 193 x 70 cm, inox- easyclean KG56FPI40

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 216 kWh/an
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Volume net total: 480 l
- Volume net partie réfrigérateur: 375 l
- Volume net partie surgélateur ****: 105 l
- Capacité de surgélation: 16 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 24 h

Équipement

- touchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Mode vacances
- Mode eco
- Sécurité enfants
-
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox antiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Système multiAirflow
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

Partie surgélateur

- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de surgélation

Accessoires



- Accumulateur de froid, casier à oeufs, A**0023, A**0024

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 193 x 70 x 80 cm
- Classe climatique: SN-T

**iQ700, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 193 x 70 cm, inox-
easyclean
KG56FPI40**

Dessins sur mesure

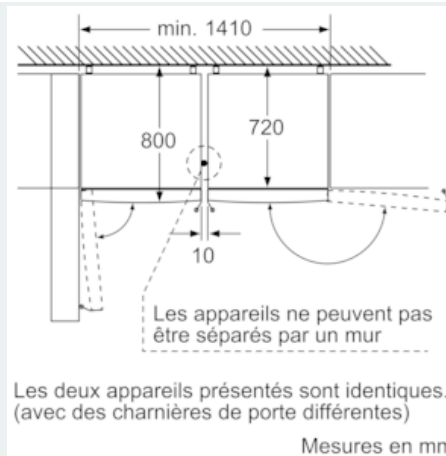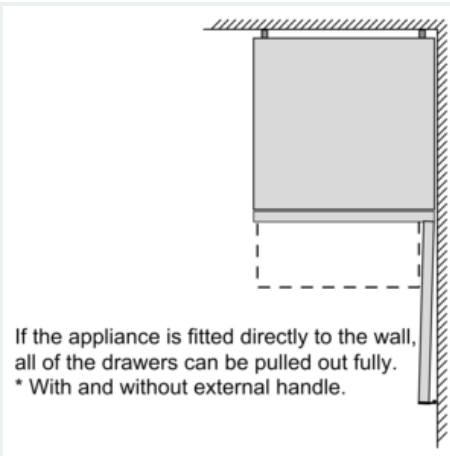

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG56 (Poignée intérieure)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KG56 (Poignée extérieure)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée avec poignée
h	Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

Mesures en mm

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KG56	0/65	20	720	125
KG56	0/65	20	720	125

A : pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour une ouverture aisée.