

**Série 4, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 186 x 60 cm, Blanc KGN36VWED**



**Le réfrigérateur combiné noFrost avec VitaFresh: conserve vos aliments frais plus longtemps.**

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **PerfectFit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **2 circuits de refroidissement**: réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Classe d'efficacité énergétique: .....	E
Consommation énergétique annuelle moyenne: .....	238 kWh / an
Volume utile partie congélation: .....	89 l
Volume utile partie réfrigération: .....	237 l
Niveau sonore: .....	39 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: .....	C
Type d'installation: .....	Pose libre
Porte habillable: .....	Pas possible
Hauteur: .....	1860 mm
Largeur: .....	600 mm
Profondeur: .....	660 mm
Poids net: .....	66.5 kg
Puissance de raccordement: .....	100 W
Intensité: .....	10 A
Charnière de la porte: .....	Droite réversible
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....	240.0 cm
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	Non
Porte réversible: .....	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: .....	2
Clayettes spéciales bouteille: .....	Oui
Froid ventilé: .....	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: .....	Pose libre



## Série 4, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 186 x 60 cm, Blanc KGN36VWED

- bac à glaçons

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm

## Le réfrigérateur combiné noFrost avec VitaFresh: conserve vos aliments frais plus longtemps.

### Informations générales

- KGN36VWED
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes Blanc, parois Blanc
- Poignée verticale intégrée

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Volume total: 326 l
- Volume réfrigérateur: 237 l
- Volume congélateur : 89 l
- Niveau sonore: 39 DB (classe sonore C)

### Equipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

### Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre incassable (2 réglables en hauteur), dont 3 extractibles
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh 0°C - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

### Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents

### Informations techniques


- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

### Accessoires

- casier à oeufs


**Série 4, Combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 186 x 60 cm,  
Blanc  
KGN36VWED**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spécification	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur de l'armoire
e	Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

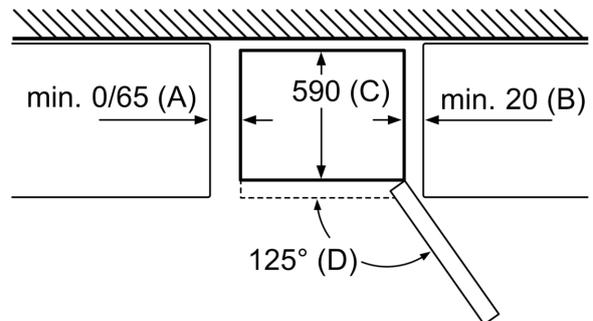

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées  
intégrées verticalement, une distance  
minimale de 65 mm est requise pour faciliter  
l'ouverture. Mesures en mm