

**Série 4, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 193 x 70 cm, Acier brossé AntiFingerprint KGN56XIDR**



**Le combiné réfrigérateur-congélateur XXL NoFrost avec VitaFresh et capacité extra large: prolonge la fraîcheur de vos aliments.**

- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **PerfectFit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.

Classe d'efficacité énergétique: ..... D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: .....210 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 108 l  
 Volume utile partie réfrigération: .....400 l  
 Niveau sonore: .....39 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Type d'installation: .....Pose libre  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Hauteur: ..... 1930 mm  
 Largeur: .....700 mm  
 Profondeur: .....800 mm  
 Poids net: .....91.5 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: .....Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: .....50-60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 240.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: .....2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....Non  
 Porte réversible: .....Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: .....3  
 Clayettes spéciales bouteille: .....Oui  
 Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur  
 Type d'installation: .....Pose libre



## Série 4, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 193 x 70 cm, Acier brossé AntiFingerprint KGN56XIDR

### Le combiné réfrigérateur-congélateur XXL NoFrost avec VitaFresh et capacité extra large: prolonge la fraîcheur de vos aliments.

- casier à oeufs bac à glaçons avec couvercle

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 193 x 70 x 80 cm

#### Informations générales

- KGN56XIDR
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes stainless steel look, parois Pearl Grey
- Poignée verticale
- Charnières de porte à droite, réversibles

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 210 kWh/an
- Volume total: 508 l
- Volume réfrigérateur: 400 l
- Volume congélateur : 108 l
- Niveau sonore: 39 DB (classe sonore C)

#### Equipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Position économique

#### Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre incassable dont 4 EasyAccess shelves
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 4 compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

#### Système fraîcheur

- 2 compartiments VitaFresh plus 0°C avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

#### Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- Super-congélation
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

#### Informations techniques


- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V

#### Accessoires

- peigne à bouteilles dans compartiment de porte

**Série 4, Combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 193 x 70 cm,  
Acier brossé AntiFingerprint  
KGN56XIDR**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (Poignée intérieure)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Poignée extérieure)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

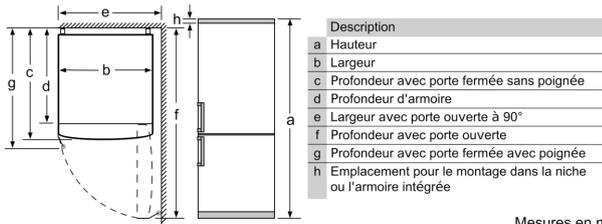

Mesures en mm