

iQ500, Réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI21RADD1



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KF20ZAX0 :
KF20ZSX0 Porte en inox
KS6BZR00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur encastrable avec lumière LED claire, hyperFresh et autoAirflow pour des conditions de conservation optimales.

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 74 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 136 l
 Niveau sonore: 28 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: A
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 874 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 880 x 560 x 550 mm
 Poids net: 32.3 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003917855
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI21RADD1
 Type: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrables
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs



iQ500, Réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI21RADD1

Équipement

Informations générales

- KI21RADD1
- Réfrigérateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 74 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 136 l
- Niveau sonore: 28 DB (classe sonore A)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteille, 2 places
- 2 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 87.4 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm

Informations techniques


- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires


- casier à oeufs
- support bouteille

iQ500, Réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI21RADD1

Dessins sur mesure

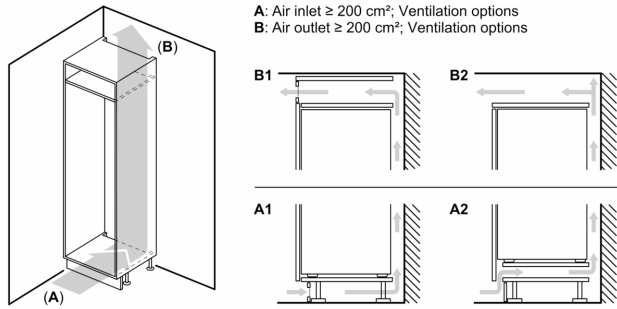

Mesures en mm

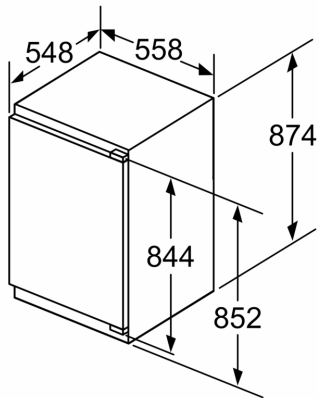


Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Δ : Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

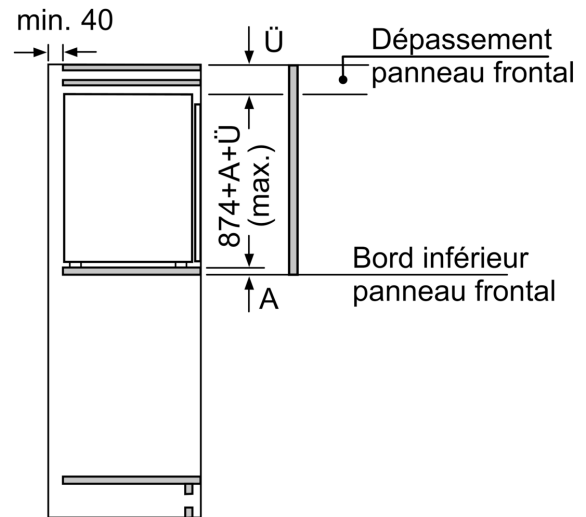


Mesures en mm

Dessins sur mesure

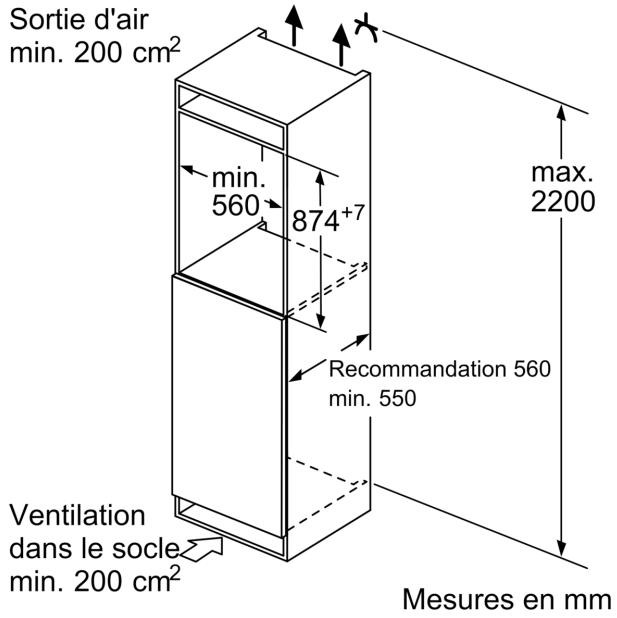

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

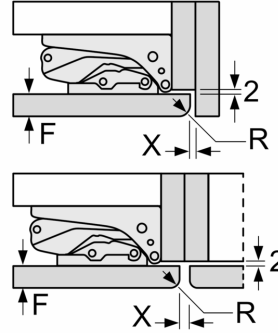

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.