

iQ500, réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI21RSDD1



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KF20ZAX0 :
KF20ZSX0 Porte en inox
KS6BZR00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur encastrable avec lumière LED claire, hyperFresh et autoAirflow pour des conditions de conservation optimales.

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 74 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 136 l
 Niveau sonore: 28 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: A
 Type de pose: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 874 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 880 x 560 x 550 mm
 Poids net: 32.3 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003928936
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI21RSDD1
 Type: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrables
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs



iQ500, réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI21RSDD1

Équipement

Informations générales

- KI21RSDD1
- Réfrigérateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 74 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 136 l
- Niveau sonore: 28 DB (classe sonore A)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteille, 2 places
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 87.4 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm

Informations techniques


- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- casier à oeufs
- support bouteille

**iQ500, réfrigérateur intégrable,
88 x 56 cm, Charnières plates
SoftClose
KI21RSDD1**

Dessins sur mesure

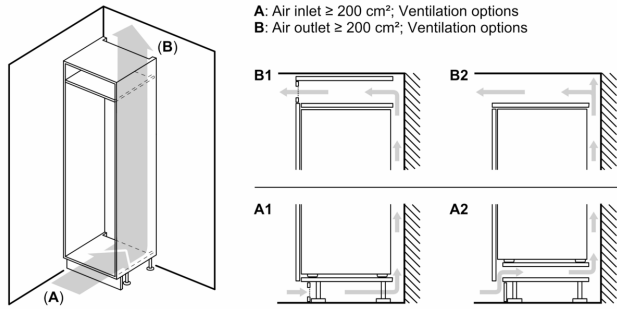



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ : Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm

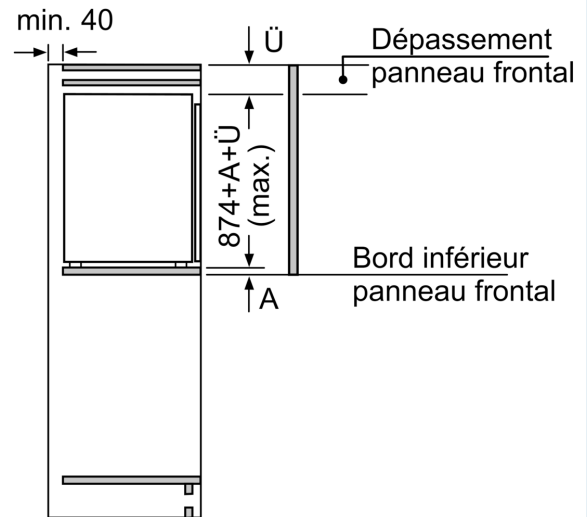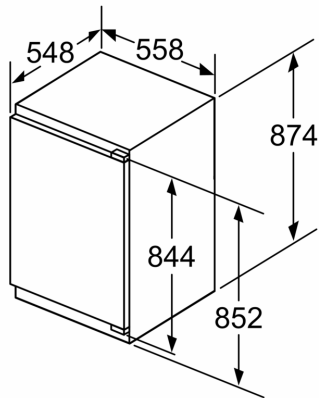


Mesures en mm

Dessins sur mesure

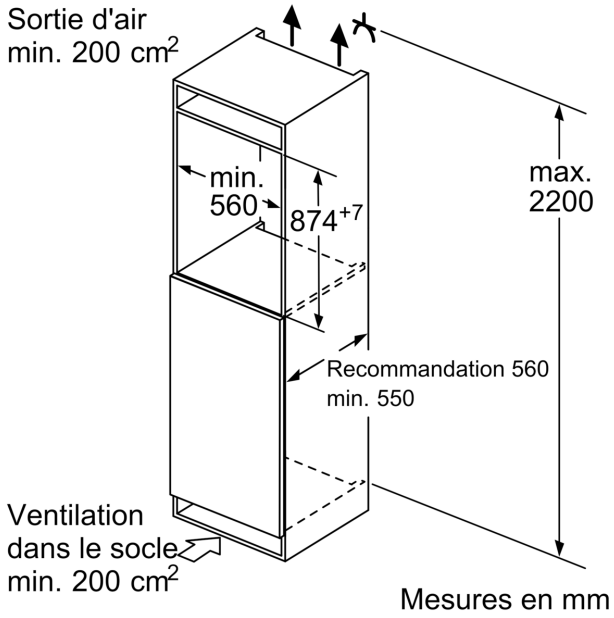

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

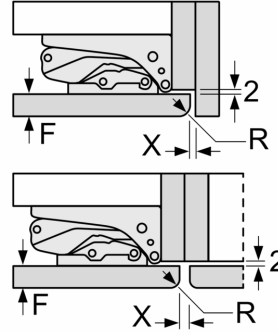

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.