

**iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI22LADD1**



3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

KF20ZAX0 :  
 KF20ZSX0 Porte en inox  
 KS6BZR00 ACCESSOIRE BOUTEILLE  
 KSGGZM00 Beurrier


Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation \*\*\*\*, des compartiments de porte très stables, lumière LED et autoAirflow pour des conditions optimales de stockage d'aliments.

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.

Classe d'efficacité énergétique: ..... D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 115 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 15 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 104 l  
 Niveau sonore: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Possible, en option  
 Hauteur: ..... 874 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 880 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 31.9 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 1  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Code EAN: ..... 4242003920473  
 Marque: ..... Siemens  
 Référence Commerciale: ..... KI22LADD1  
 Type: ..... Réfrigérateur  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Entièrement intégrables  
 Liste des accessoires inclus: ..... 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



**iQ500, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment de  
congélation, 88 x 56 cm,  
Charnières plates SoftClose  
KI22LADD1**



**Informations générales**

- KI22LADD1
- Réfrigérateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

**Puissance / Consommation**

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 115 kWh/an
- Volume total : 119 l
- Volume réfrigérateur : 104 l
- Volume congélateur : 15 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

**Équipement**

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Éclairage LED

**Partie réfrigérateur**

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 clayettes en verre incassable, dont 1 réglables en hauteur
- 2 compartiments de porte

**Système fraîcheur**

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

**Partie congélateur**

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- superCongélation
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 87.4 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm



**Informations techniques**

- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

**Accessoires**

- support bouteille
- casier à oeufs bac à glaçons


**iQ500, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment de  
congélation, 88 x 56 cm,  
Charnières plates SoftClose  
KI22LADD1**

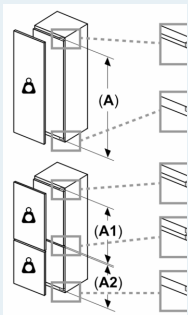

Mesures en mm




min. 40

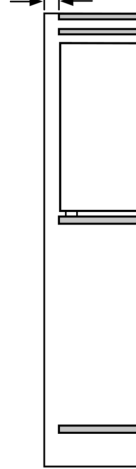

Sortie d'air  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Ventilation  
dans le socle  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Mesures en mm  
Recommandé  
libre pour charnières

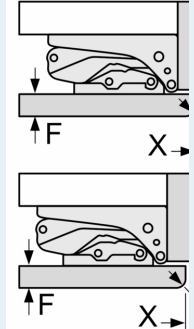

Les dimensions dans le tableau d'assurer une portes de l'appareil d'endommagement