

iQ500, Réfrigérateur intégrable,
102.1 x 55.8 cm, Charnières
plates SoftClose
KI31RSDD1



Accessoires en option

KF30ZAX0 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur encastrable avec lumière LED claire, hyperFresh et autoAirflow pour des conditions de conservation optimales.

- ✓ Éclairage LED: illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ Clayettes safetyGlass: les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: D
Consommation énergétique annuelle moyenne²: 77 kWh / an
Volume utile partie congélation: 0 l
Volume utile partie réfrigération: 165 l
Niveau sonore: 27 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: A
Type d'installation: Encastrable
Porte habillable: Possible, en option
Hauteur: 1021 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 548 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1025x560x550 mm
Poids net: 36.5 kg
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242003928905
Marque: Siemens
Référence Commerciale: KI31RSDD1
Type: Réfrigérateur
Froid ventilé: Non applicable
Type d'installation: Entièrement intégrables



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ500, Réfrigérateur intégrable, 102.1 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI31RSDD1

Équipement

Informations générales

- KI31RSDD1
- Réfrigérateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 77 kWh/an
- Volume réfrigérateur: 165 l
- Niveau sonore: 27 DB (classe sonore A)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm


Informations techniques

- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm





Accessoires

iQ500, Réfrigérateur intégrable,
102.1 x 55.8 cm, Charnières
plates SoftClose
KI31RSDD1


Dessins sur mesure



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options



Mesures en mm

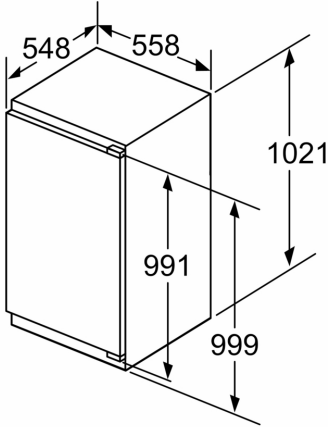


Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



min. 40

Ü

Dépassement panneau frontal

1021+A+Ü (max.)


Bord inférieur panneau frontal

A

Mesures en mm


Dessins sur mesure

Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)
B: Prise

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.