

iQ300, Réfrigérateur intégrable,
102.1 x 54.1 cm, Charnières
plates
KI31RSFE0



Réfrigérateur encastrable avec lumière LED claire, des compartiments de porte très stables et autoAirflow pour des conditions optimales de stockage d'aliments.

- ✓ Éclairage LED: illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Clayettes safetyGlass: les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.
- ✓ Fabriqué en Allemagne : la promesse d'une qualité supérieure, d'une conception de pointe et de caractéristiques innovantes.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	96 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	165 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Porte habillable:	Possible, en option
Hauteur:	1021 mm
Largeur:	541 mm
Profondeur:	548 mm
Taille de la niche d'encastrement:	1025x560x550 mm
Poids net:	34.9 kg
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242003917800
Marque:	Siemens
Référence Commerciale:	KI31RSFE0
Type:	Réfrigérateur
Froid ventilé:	Non applicable
Type d'installation:	Entièrement intégrables



Accessoires en option

KF30ZAX0 :
KSGGZM00 Beurrier

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ300, Réfrigérateur intégrable, 102.1 x 54.1 cm, Charnières plates KI31RSFE0

Équipement

Informations générales

- KI31RSFE0
- Porte fixe, sans SoftClose

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 96 kWh/an
- Volume réfrigérateur: 165 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Alarme sonore de porte ouverte

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Support à bouteilles chromé
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 freshBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires



- Peigne à bouteilles

iQ300, Réfrigérateur intégrable,
102.1 x 54.1 cm, Charnières
plates
KI31RSFE0



Dessins sur mesure



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options



B1 B2



A1 A2


Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mesures en mm

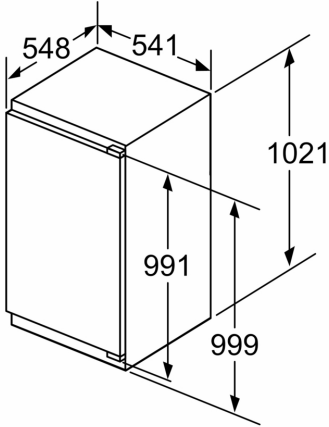

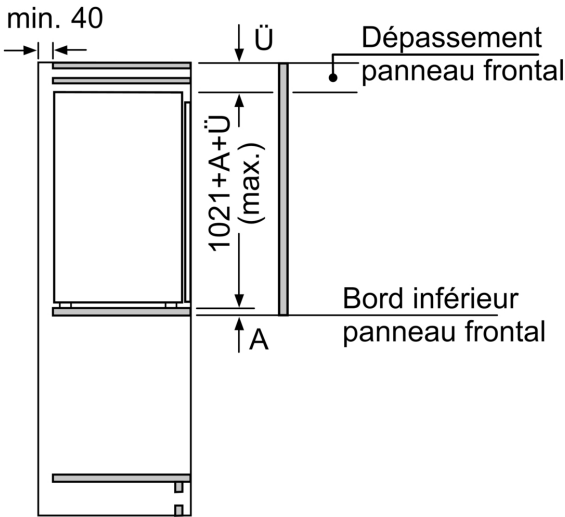

min. 40

Ü

Dépassement panneau frontal

1021+A+Ü (max.)


A

Bord inférieur panneau frontal

Mesures en mm


Dessins sur mesure

Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)
B: Prise

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.