

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 102.1 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI32LADD1



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KF30ZAXO :
KS6BZR00 ACCESSOIRE BOUTEILLE



Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation *****, des compartiments de porte particulièrement solides, illumination claire LED et autoAirflow pour des conditions de stockage optimales des aliments

- ✓ Éclairage LED: illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ Clayettes safetyGlass: les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	D
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	116 kWh / an
Volume utile partie congélation:	15 l
Volume utile partie réfrigération:	132 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Porte habillable:	Possible, en option
Hauteur:	1021 mm
Largeur:	558 mm
Profondeur:	548 mm
Taille de la niche d'encastrement:	1025x560x550 mm
Poids net:	35.6 kg
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242003918098
Marque:	Siemens
Référence Commerciale:	KI32LADD1
Type:	Réfrigérateur
Froid ventilé:	Non applicable
Type d'installation:	Entièrement intégrables
Liste des accessoires inclus:	1 x bac à glaçons



4 242003 918098

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.

Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment de
congélation, 102.1 x 55.8 cm,
Charnières plates SoftClose
KI32LADD1**

Équipement

Informations générales

- KI32LADD1
- Réfrigérateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Volume total: 147 l
- Volume réfrigérateur: 132 l
- Volume congélateur : 15 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Support à bouteille, 2 places
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- 3 compartiments de porte
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Super-congélation
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du cable d'alimentation: 230 cm

Accessoires



- bac à glaçons
- support bouteille

**iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment de
congélation, 102.1 x 55.8 cm,
Charnières plates SoftClose
KI32LADD1**

Dessins sur mesure



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

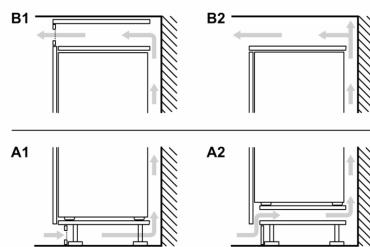

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières.



Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mesures en mm

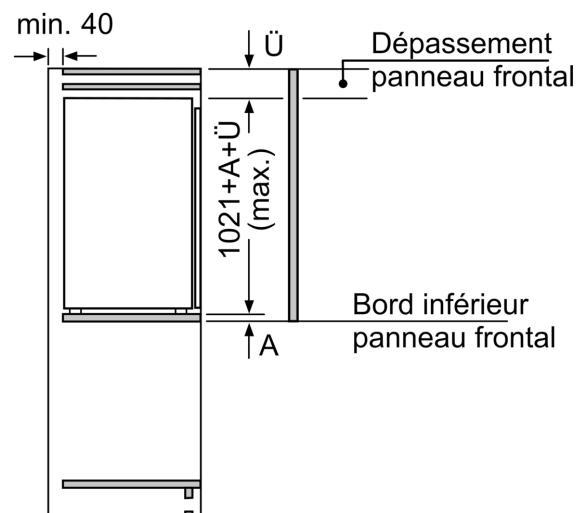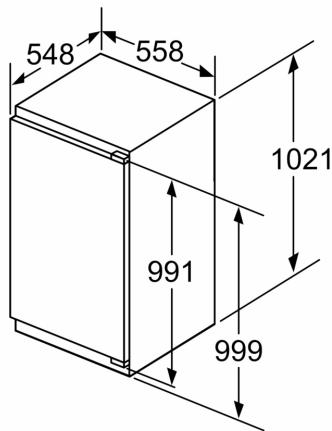

Mesures en mm

Dessins sur mesure


Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)
B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.