

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 122.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI42LEDD1



Accessoires intégrés

1 x beurrier, 3 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KF40ZAX0 :
KF40ZSX0 Porte en inox

Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation ****, des compartiments de porte particulièrement solides, illumination claire LED et autoAirflow pour des conditions de stockage optimales des aliments

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 118 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 172 l
 Niveau sonore: 27 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: A
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1221 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 42.2 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003950791
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI42LEDD1
 Type: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Aucun
 Liste des accessoires inclus: . 1 x beurrier, 3 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons



iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 122.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI42LEDD1

Équipement

Informations générales

- KI42LEDD1
- Réfrigérateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 118 kWh/an
- Volume total : 187 l
- Volume réfrigérateur : 172 l
- Volume congélateur : 15 l
- Niveau sonore: 27 DB (classe sonore A)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Support à bouteilles chromé
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- superCongélation
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 122.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- beurrier
- casier à oeufs bac à glaçons

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 122.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI42LEDD1

Dessins sur mesure

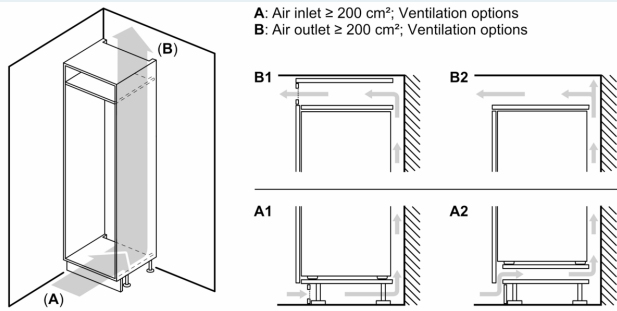



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm

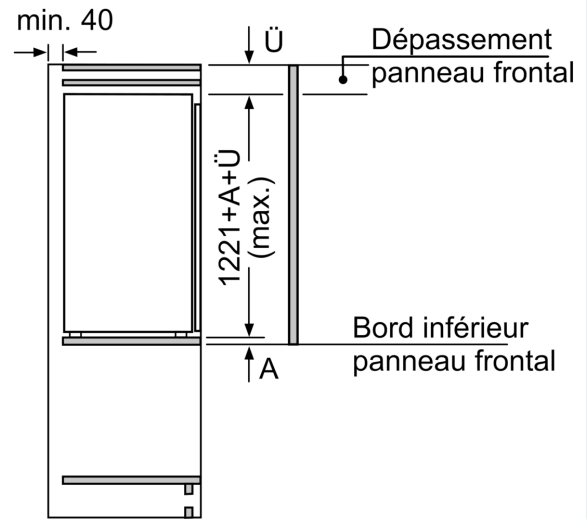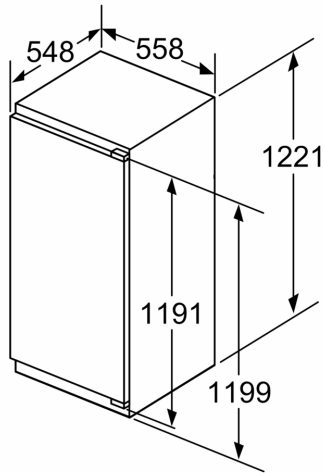


Mesures en mm

Dessins sur mesure

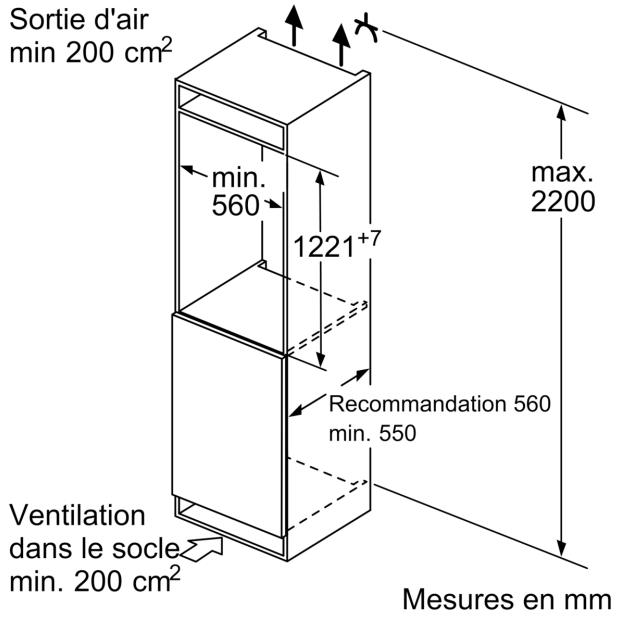

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

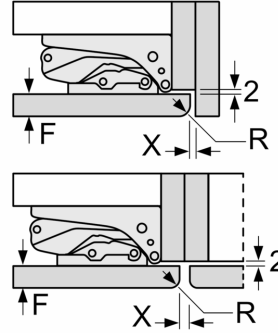

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.