

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 122.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI42LSDD1



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KF40ZAX0 :
 KF40ZSX0 Porte en inox
 KSGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation ****, des compartiments de porte particulièrement solides, illumination claire LED et autoAirflow pour des conditions de stockage optimales des aliments

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 118 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 172 l
 Niveau sonore: 27 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: A
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 1221 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 42.2 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003928929
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI42LSDD1
 Type: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrables
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



**iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment de
congélation, 122.5 x 56 cm,
Charnières plates SoftClose
KI42LSDD1**

Équipement

Informations générales

- KI42LSDD1
- Réfrigérateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 118 kWh/an
- Volume total : 187 l
- Volume réfrigérateur : 172 l
- Volume congélateur : 15 l
- Niveau sonore: 27 DB (classe sonore A)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- Support à bouteilles chromé
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 4 compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- superCongélation
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 122.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques



- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- casier à oeufs
- bac à glaçons

**iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment de
congélation, 122.5 x 56 cm,
Charnières plates SoftClose
KI42LSDD1**


Dessins sur mesure

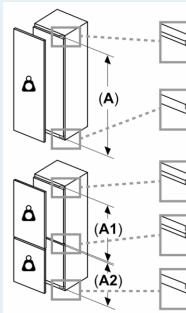

Mesures en mm




min. 40



Sortie d'air
min 200 cm²

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm²

Mesures en mm
Recommandé
libre pour charnières

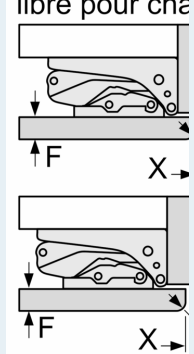

Les dimensions dans le tableau d'assurer une portes de l'appareil d'endommagement