

## iQ500, réfrigérateur intégrable, 140 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI51RADF0



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

### Accessoires en option

KS10Z020

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Positionnez les deux parties de la clayette varioShelf l'une sous l'autre ou côte à côte en fonction de l'espace requis.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 133 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 247 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 33 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Type de construction: Encastrable  
 Porte habillable: Pas possible  
 Hauteur: 1397 mm  
 Largeur: 558 mm  
 Profondeur: 545 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: 1400 x 560 x 550 mm  
 Poids net: 51,9 kg  
 Puissance de raccordement: 90 W  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 230,0 cm  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5  
 Clayettes spéciales bouteille: Non  
 Code EAN: 4242003840436  
 Marque: Siemens  
 Référence Commerciale: KI51RADF0  
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: Non  
 Type d'installation: Intégration total  
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs



## iQ500, réfrigérateur intégrable, 140 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI51RADFO

### Équipement

#### Informations générales

- KI51RADFO
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 133 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 247 l
- Niveau sonore : 33 DB (Classe sonore\_Eu19: B)

#### Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte

#### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 6 clayettes, dont 5 en verre incassable et réglables en hauteur
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Éclairage LED

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 140 x 56 x 55 cm

#### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

#### Accessoires

- casier à oeufs
- Peigne à bouteilles


#### Installation

## iQ500, réfrigérateur intégré, 140 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI51RADF0

### Dessins sur mesure


#### Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

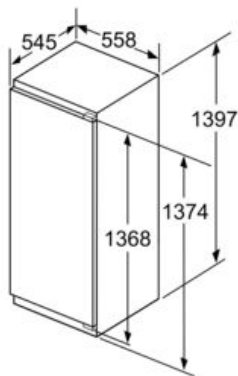


Mesures en mm


Sortie d'air  
min. 200 cm<sup>2</sup>

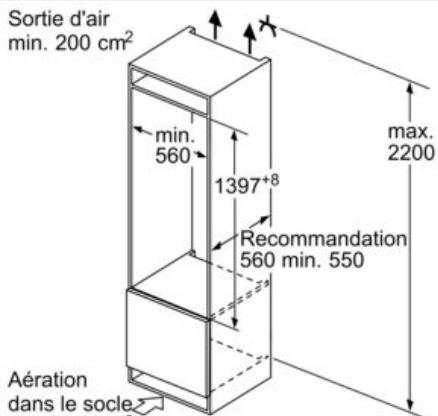

Mesures en mm

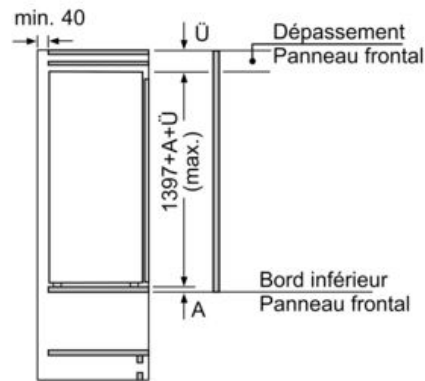

Mesures en mm




#### Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

- Δ Poids
- A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
- C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
- D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



- A: Air inlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>, Ventilation options
- B: Air outlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>, Ventilation options

