

## iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI77SADE0



KS10Z020 :  
KSGGZM00 Beurrier

Combinaison réfrigérateur-congélateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh Plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ lowFrost : réduit la formation de glace, la consommation d'énergie et la fréquence de dégivrage.
- ✓ Éclairage LED: illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Tiroir bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.

Classe d'efficacité énergétique: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 207 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 62 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 169 l  
 Niveau sonore: ..... 36 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Hauteur: ..... 1578 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur: ..... 545 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1580 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 57.9 kg  
 Code EAN: ..... 4242003865507  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 3  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Non  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Entièrement intégrables



## iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI77SADE0

### Informations générales

- KI77SADE0
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Volume total: 231 l
- Volume réfrigérateur: 169 l
- Volume congélateur : 62 l
- Niveau sonore: 36 DB (classe sonore C)

### Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Mode vacances
- Alarme sonore de porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de température, avec fonction mémoire
- Éclairage LED

### Partie réfrigérateur

- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont varioShelf, easyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Partie congélateur

- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Capacité de congélation en 24h : 5 kg
- Super-congélation
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 157.8 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 158 x 56 x 55 cm

### Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

### Accessoires

- Accessoires: 1 x bac à glaçons
- Peigne à bouteilles

### Installation

## iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI77SADE0


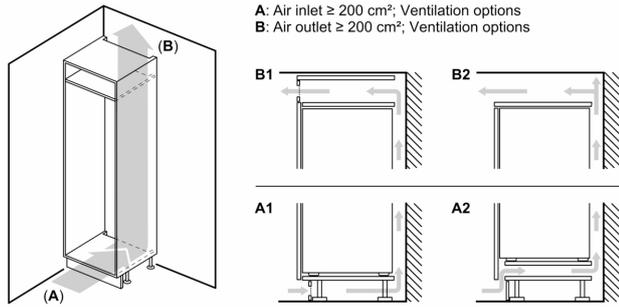



**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

$\Delta$  Poids  
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg  
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

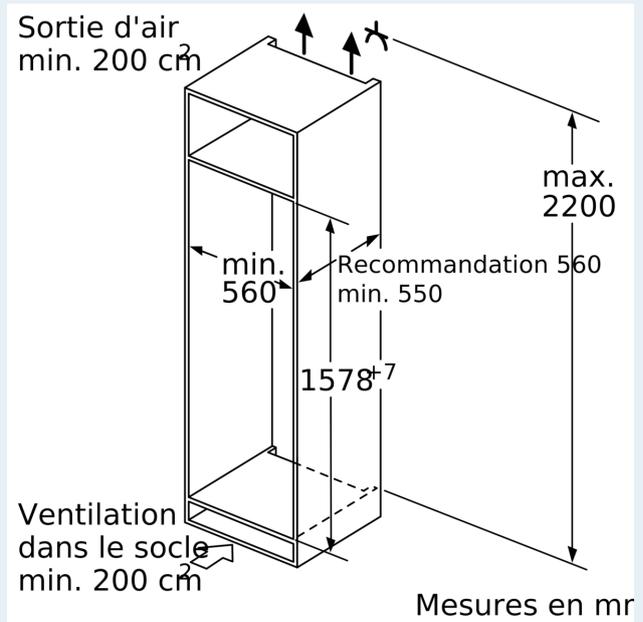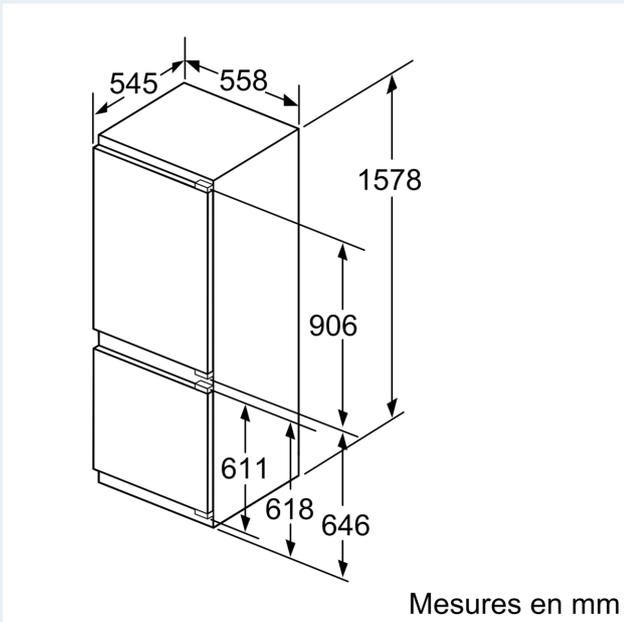

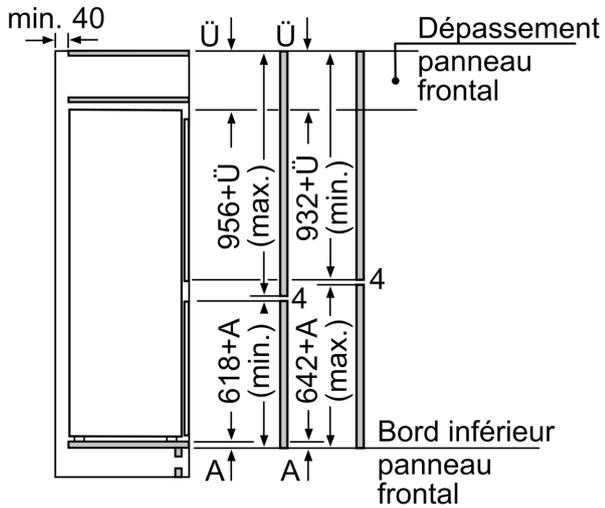

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.  
Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.