

iQ700, réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm KI81FHD40



A+++



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Réfrigérateur hyperFresh premium 0°C avec éclairage LED premium également dans le compartiment fraîcheur - garde vos aliments frais jusqu'à 3x plus longtemps.

- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Suivant la place dont vous avez besoin, mettez les deux parties de la clayette varioShelf l'une derrière l'autre ou l'une en dessous de l'autre.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Encastrable
 Porte habillable : impossible
 Hauteur (mm) : 1772
 Largeur (mm) : 558
 Profondeur : 545
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 1775.0 x 560 x 550
 Poids net (kg) : 68,200
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 6
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003835685
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KI81FHD40
 Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 88,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 289
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
 Classe climatique : SN-T
 Type d'installation : Intégration total



4 242003 835685

iQ700, réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm KI81FHD40

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D# 88 kWh/an
- Volume net total: 289 l
- Volume net partie réfrigérateur: 289 l
- Volume net partie fraîcheur proche de 0°C: 83 l

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont varioShelf, easyAccess shelf
- Support à bouteilles chromé
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- , 2 compartiments hyperFresh premium 0°C - gardent viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
-

Accessoires

- casier à oeufs, A**0024

Dimensions




- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique: SN-T

iQ700, réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm KI81FHD40

Dessins sur mesure

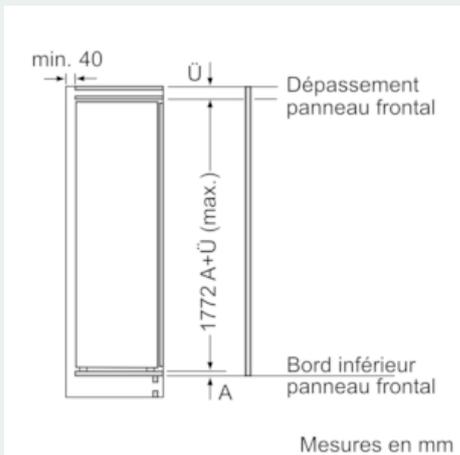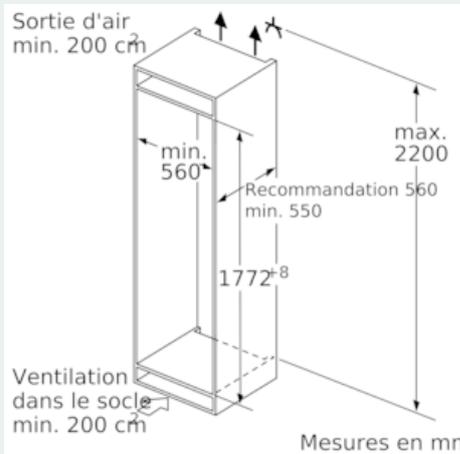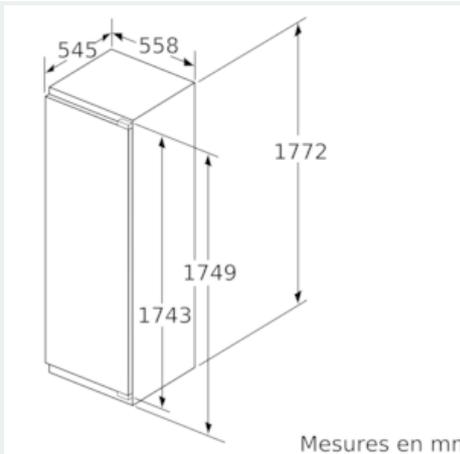

Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm : 1500-1750	22	22

Mesures en mm Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.