

iQ700, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI81FHOD0



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSGGZM00 Beurrier

Le réfrigérateur intégrable iQ700 qui s'intègre parfaitement dans votre cuisine et qui vous permet de l'ouvrir sans effort grâce à openAssist avec voice control et support renforcé des charnières spécialement conçu pour les panneaux de porte lourds.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C – Des conditions de stockage optimales pour vos produits frais.
- ✓ Support à bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Positionnez les deux parties de la clayette varioShelf l'une sous l'autre ou côte à côte en fonction de l'espace requis.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 120 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 289 l
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 72.0 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 6
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003911594
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI81FHOD0
 Type: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrables
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs



iQ700, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI81FHOD0

Équipement

Informations générales

- KI81FHOD0
- Open Assist
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 120 kWh/an
- Volume total : 289 l
- Volume congélateur : 0 l
- Niveau sonore: 36 DB (classe sonore C)

Équipement

- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance)
- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont varioShelf, easyAccess shelf
- Support à bouteilles chromé
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 2 compartiments hyperFresh Premium 0°C - gardent viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- Kit renfort pour portes lourdes
- peigne à bouteilles dans compartiment de porte casier à oeufs

iQ700, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI81FHOD0

Dessins sur mesure


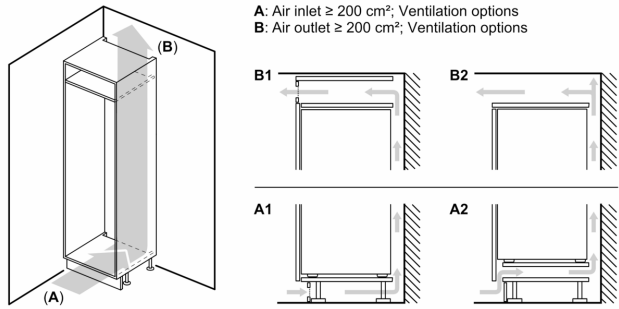


Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

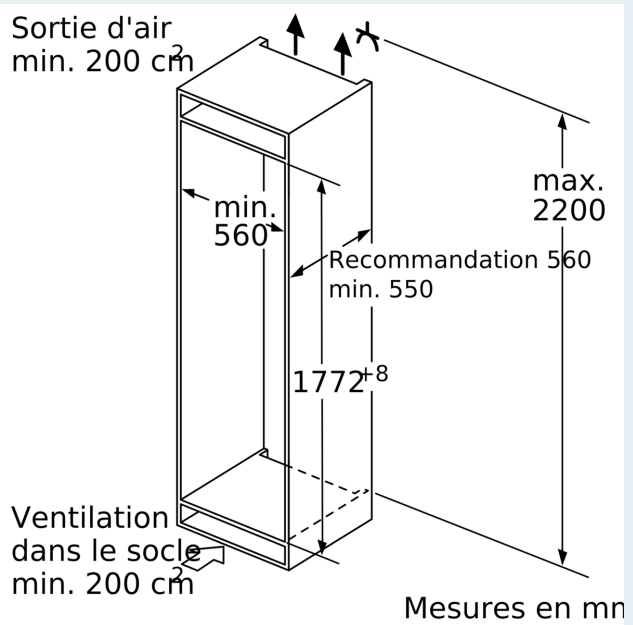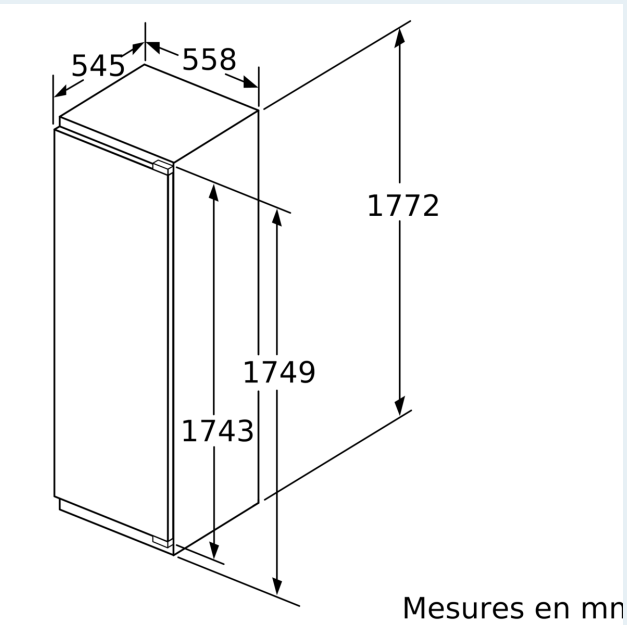


Dessins sur mesure

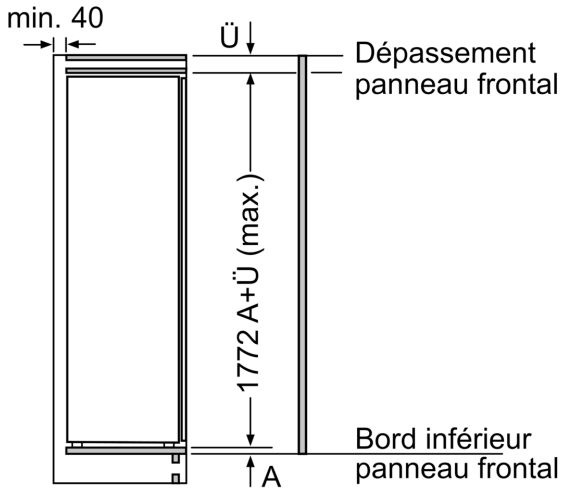

Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles

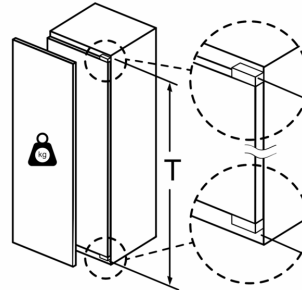


Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm : 1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

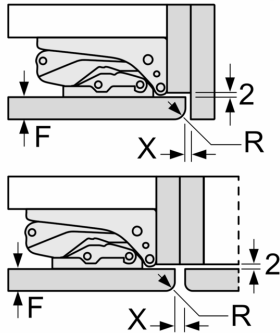

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.