

iQ500, Réfrigérateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières
plates SoftClose
KI81RADCO



Réfrigérateur intégrable avec éclairage LED, tiroir hyperFresh <0°C>, fonction Super-réfrigération et porte softClose.

- ✓ hyperFresh <0 °C> : plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ doorAlarm: un signal sonore vous rappelle de fermer la porte.
- ✓ Energy Efficiency Class C : mise sur la qualité et la fiabilité de Siemens.
- ✓ LED Light : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ softClosing Door : la porte se ferme automatiquement et doucement à partir d'un angle d'ouverture maximal de 20°.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: C
Consommation énergétique annuelle moyenne²: 73 kWh/an
Volume utile partie congélation: 0 l
Volume utile partie réfrigération: 310 l
Niveau sonore: 34 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Type d'installation: Encastrable
Porte habillable: Pas possible
Hauteur: 1772 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 548 mm
Niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
Poids net: 63.1 kg
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242003980507
Marque: Siemens
Référence Commerciale: KI81RADCO
Type: Réfrigérateur
Type d'installation: Entièrement intégrable



4 242003 980507

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ500, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI81RADC0

Équipement

Points forts

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1772x558x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Volume utile partie réfrigération: 310 l
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur: hyperFresh
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 63,1 kg

Général

- Couleur: -
- Charnière de la porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières plates SoftClose
- Type de poignée de porte: Pas de poignée
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: C
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 73 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 310 l
- Volume utile partie congélation: 0 l
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi

Taille et poids

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1772x558x548 mm
- Dimensions du produit emballé: 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 63,1 kg
- Poids brut: 68,4 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur: hyperFresh
- Extra silencieux
- Supercooling
- Type de casier à bouteille: 1 Porte-bouteille chromé
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Froid

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 4

- Eclairage réfrigérateur: LED

Congeler

- Classement : nombre d'étoiles: Non

Connectivité


¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ500, Réfrigérateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières
plates SoftClose
KI81RADC0

Dessins sur mesure



A: Entrée d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire

B1 B2

A1 A2


Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mesures en mm

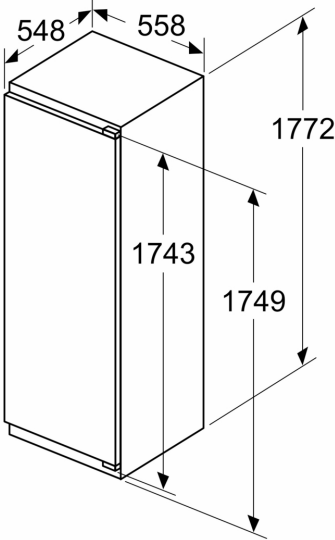

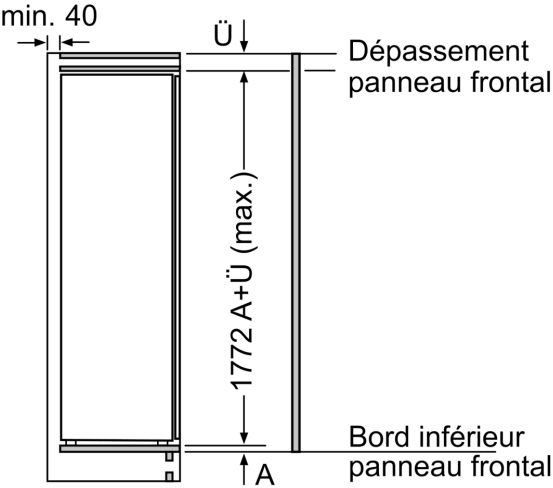

min. 40

Ü

Dépassement panneau frontal

1772 A+Ü (max.)

Bord inférieur panneau frontal

A

Mesures en mm

Dessins sur mesure

Sortie d'air
min. 200 cm²

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm²

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.