

**iQ300, Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 177.5 x 56 cm, Charnières plates KI82LVFE0**



3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation \*\*\* , des compartiments de porte très stables, lumière LED et autoAirflow pour des conditions optimales de stockage d'aliments.

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.
- ✓ Support à bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ Tous les compartiments de congélation et clayettes en verre sont amovibles, la varioZone s'adapte aisément à vos exigences de place.

Classe d'efficacité énergétique: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 177 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 34 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 246 l  
 Niveau sonore: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Largeur: ..... 541 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 56.3 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Code EAN: ..... 4242003928882  
 Marque: ..... Siemens  
 Référence Commerciale: ..... KI82LVFE0  
 Type: ..... Réfrigérateur  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Entièrement intégrables  
 Liste des accessoires inclus: ..... 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



**iQ300, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment de  
congélation, 177.5 x 56 cm,  
Charnières plates  
KI82LVFE0**



**Informations générales**

- KI82LVFE0

**Puissance / Consommation**

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 177 kWh/an
- Volume total : 280 l
- Volume réfrigérateur : 246 l
- Volume congélateur : 34 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

**Équipement**

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Éclairage LED

**Partie réfrigérateur**

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Support à bouteilles chromé
- 3 petit(s) et 2 grand(s) compartiments de porte
- 6 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur

**Système fraîcheur**

- 2 freshBox

**Partie congélateur**

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- superCongélation
- Capacité de congélation en 24h : 2.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm



**Informations techniques**

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm


**Accessoires**

- Kit renfort pour portes lourdes
- casier à oeufs bac à glaçons


**iQ300, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment de  
congélation, 177.5 x 56 cm,  
Charnières plates  
KI82LVFE0**



Mesures en mm




min. 40

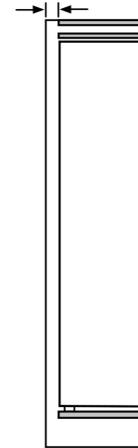

Sortie d'air  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Ventilation  
dans le socle  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Mesures en mm  
Recommandé  
libre pour charnières



Les dimensions dans le tableau d'assurer une portes de l'appareil d'endommagement