

iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI86NSDD0



KSGGZM00 Beurrier

Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable avec hyperFresh <0°C> pour garder fruits et légumes frais plus longtemps et éclairage LED et freezerLight pour une illumination claire de l'intérieur des compartiments

- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La clayette supplémentaire flexShelf se rabat très facilement pour libérer plus d'espace.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 186 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type de pose: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 58.2 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Entièrement intégrables



iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI86NSDD0

Informations générales

- Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 186 kWh/an
- Volume total : 260 l
- Volume réfrigérateur : 184 l
- Volume congélateur : 76 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Équipement

- Technique noFrost
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Support à bouteilles chromé

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie congélateur

- freezerLight
- Capacité de congélation en 24h : 8 kg
- superCongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm


Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- casier à oeufs
- bac à glaçons
- KI86NSDD0

**iQ500, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 55.8
cm, Charnières plates SoftClose
KI86NSDD0**

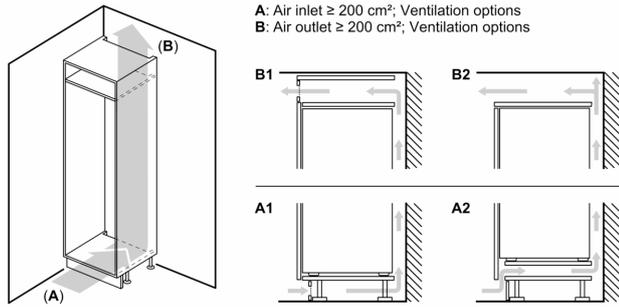


Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Δ Poids
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm

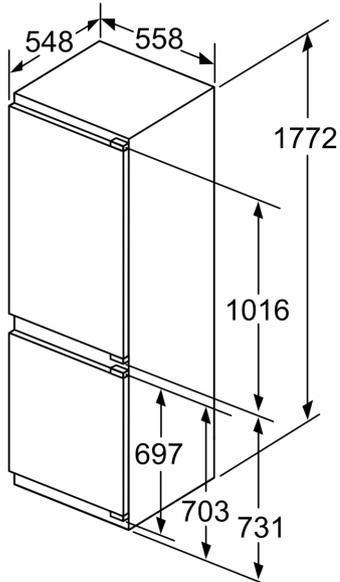

Sortie d'air
min. 200 cm²

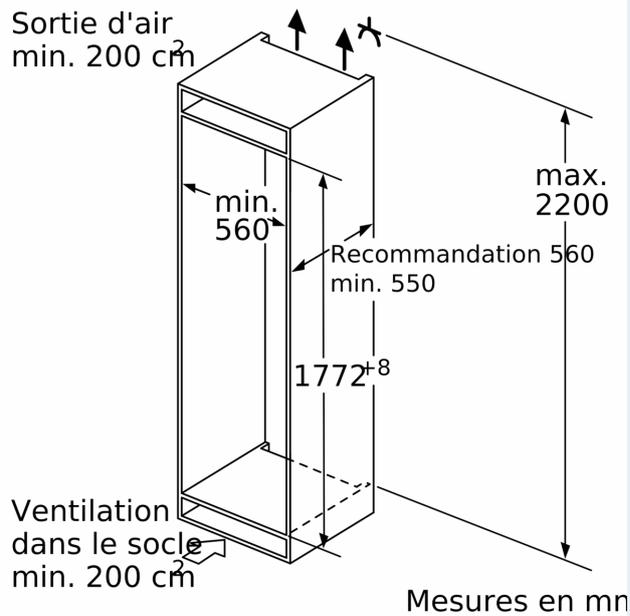


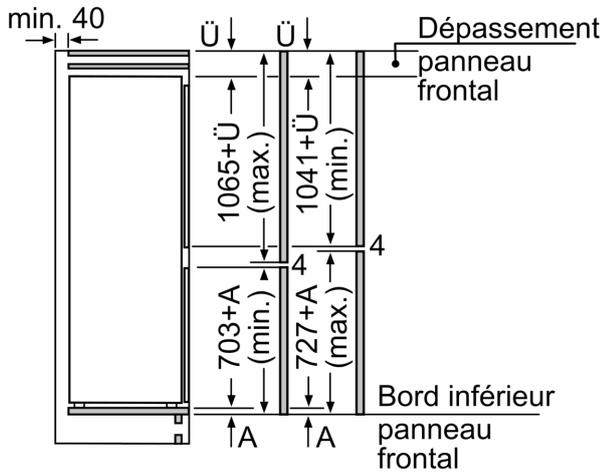

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

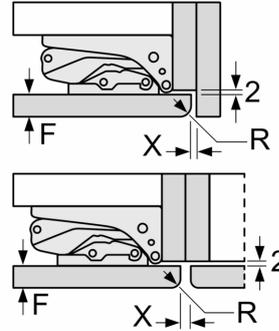

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.