

## iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates KI86SAFE0



### Accessoires en option

KS10Z020 :  
KSGGZM00 Beurrier

Combinaison réfrigérateur-congélateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh Plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La bigBox offre plein d'espace pour stocker et empiler de manière optimale de grosses denrées.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 219 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 74 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 192 l  
 Niveau sonore: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Type de pose: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur: ..... 545 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 63.5 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Non  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Entièrement intégrables



## iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates KI86SAFE0

### Équipement

#### Informations générales

- KI86SAFE0
- Porte fixe

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 219 kWh/an
- Volume total : 266 l
- Volume réfrigérateur : 192 l
- Volume congélateur : 74 l
- Niveau sonore: 36 DB (classe sonore C)

#### Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Mode vacances
- Alarme sonore de porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de température, avec fonction mémoire
- Éclairage LED

#### Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont varioShelf, easyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

#### Partie congélateur

- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Capacité de congélation en 24h : 7 kg
- superCongélation
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongél.: Manual/automatic activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

#### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V


#### Accessoires

- Accessoires: 3 x casier à oeufs
- Peigne à bouteilles

#### Installation

## iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates KI86SAFE0

### Dessins sur mesure


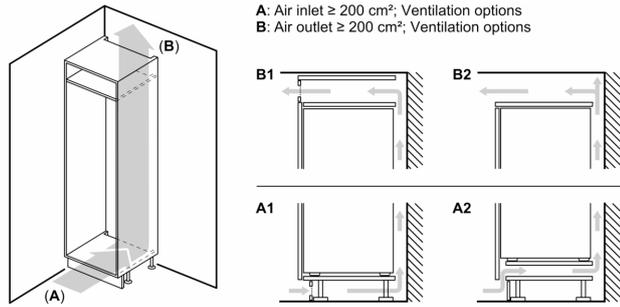


**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

$\Delta$  Poids  
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg  
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

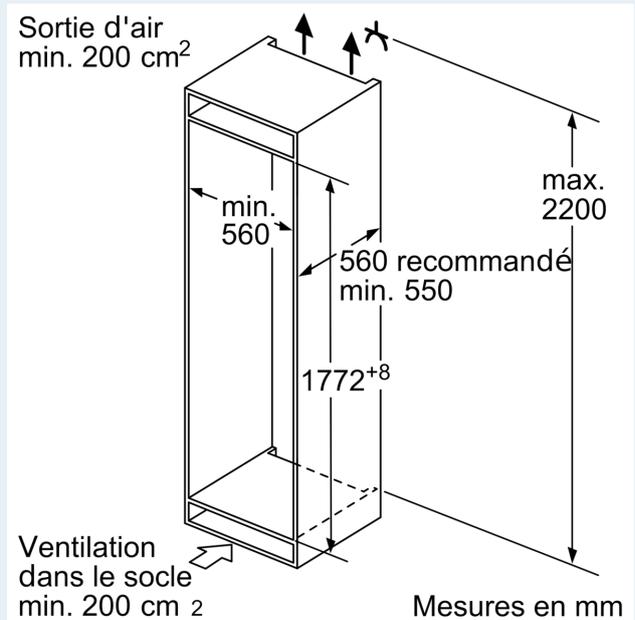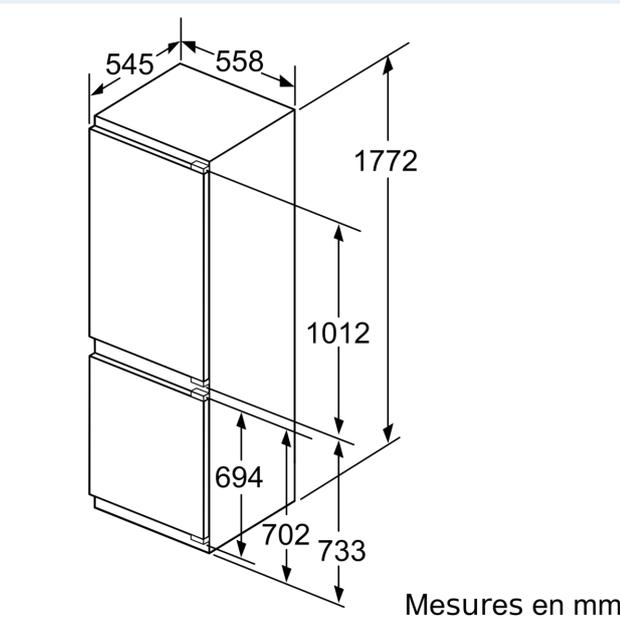


Dessins sur mesure

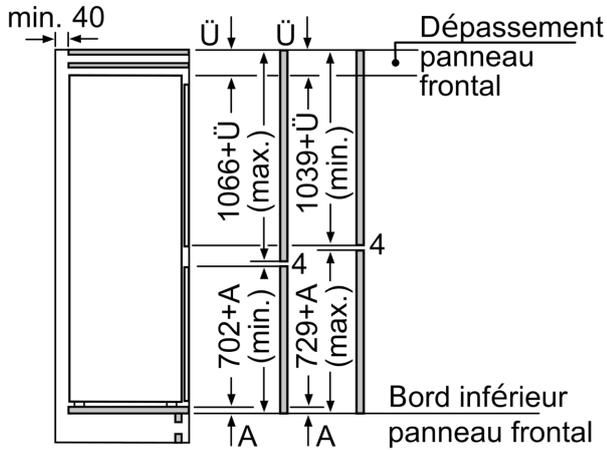

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.  
Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.