

iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI87SADE0



Accessoires en option

KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Combinaison réfrigérateur-congélateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh Plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La bigBox offre plein d'espace pour stocker et empiler de manière optimale de grosses denrées.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 63 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 209 l
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type de pose: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 63.3 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrables



**iQ500, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 55.8
cm, Charnières plates SoftClose
KI87SADE0**

Équipement

Informations générales

- KI87SADE0
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Volume total : 272 l
- Volume réfrigérateur : 209 l
- Volume congélateur : 63 l
- Niveau sonore: 36 DB (classe sonore C)

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Mode vacances
- Alarme sonore de porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de température, avec fonction mémoire
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont varioShelf, easyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

Partie congélateur

- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Capacité de congélation en 24h : 5 kg
- superCongélation
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongél.: Manual/automatic activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V




Accessoires

- Accessoires: 3 x casier à oeufs
- Peigne à bouteilles

Installation

**iQ500, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 55.8
cm, Charnières plates SoftClose
KI87SADE0**

Dessins sur mesure

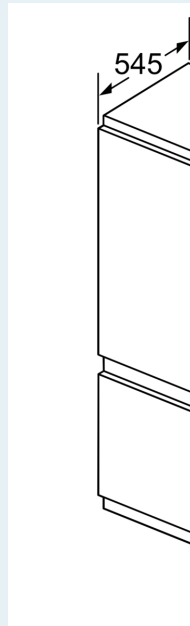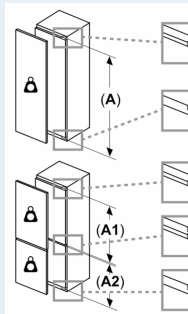

Sortie d'air
min. 200 cm²

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm²

min. 40

Les dimensi
sont valable

Mesures en r
Recommanda
libre pour cha

Les dimensio
dans le tablea
d'assurer une
portes de l'ap
d'endommag