

iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI87SSDE0



Accessoires en option

KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Combinaison réfrigérateur-congélateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh Plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ La bigBox offre plein d'espace pour stocker et empiler de manière optimale de grosses denrées.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ Support à bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 63 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 209 l
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 63.2 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrables



iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI87SSDE0

Équipement

Informations générales

- KI87SSDE0
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Volume total : 272 l
- Volume réfrigérateur : 209 l
- Volume congélateur : 63 l
- Niveau sonore: 36 DB (classe sonore C)

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Mode vacances
- Alarme sonore de porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température

Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont varioShelf, easyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Support à bouteilles chromé
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

Partie congélateur

- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Capacité de congélation en 24h : 5 kg
- superCongélation
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W

- Tension 220 - 240 V


Accessoires

- Accessoires: 3 x casier à oeufs
- Peigne à bouteilles

Installation

iQ500, Combiné intégré avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI87SSDE0

Dessins sur mesure


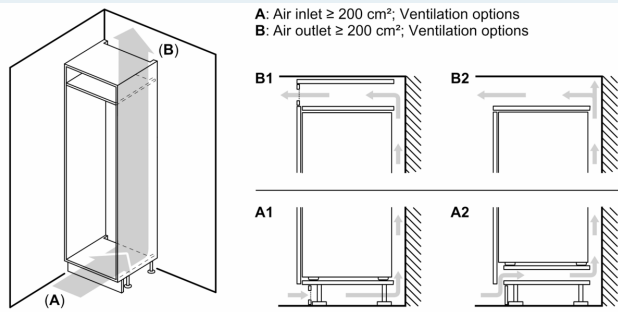


Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

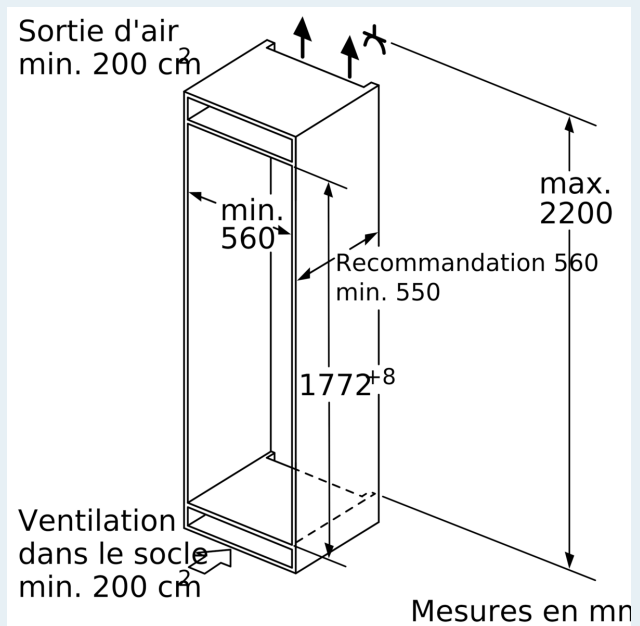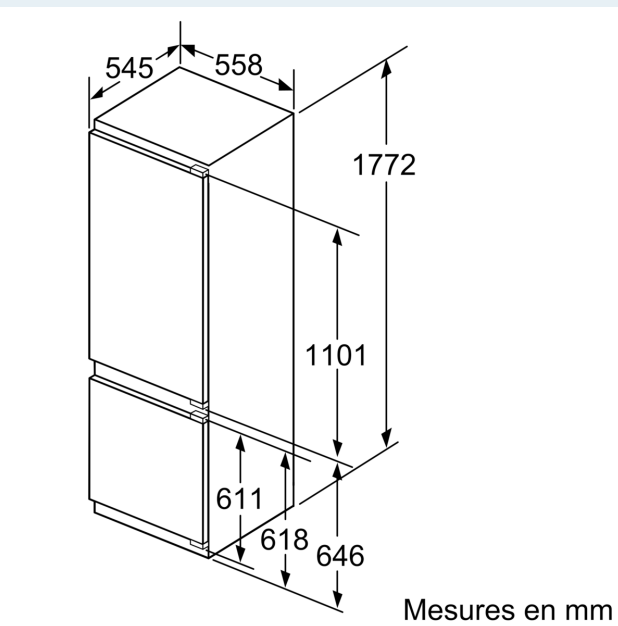


Dessins sur mesure

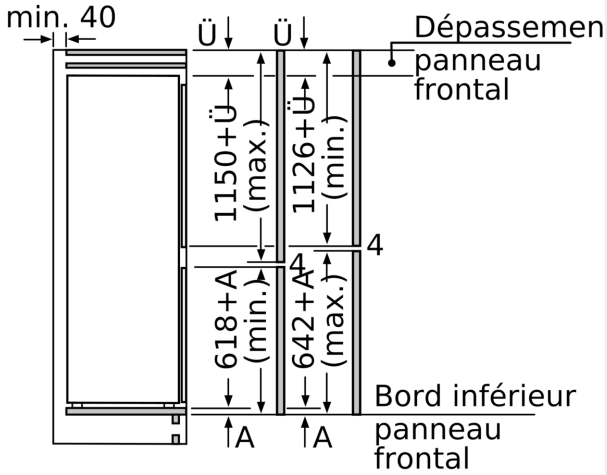

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

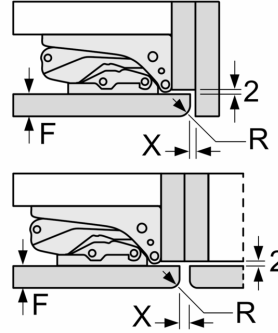

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.