

iQ300, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KI87VVSE0



GS6BZR00 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur combiné intégrable avec le système hyperFresh pour garder vos fruits et légumes plus longtemps, et des lumières LED pour éclairage optimal de l'intérieur.

- ✓ Éclairage LED: illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ lowFrost : réduit la formation de glace, la consommation d'énergie et la fréquence de dégivrage.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Tiroir bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.
- ✓ Clayettes safetyGlass: les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 216 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 70 l
 Volume utile partie réfrigération: 200 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
 Poids net: 51.6 kg
 Code EAN: 4242003886274
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrables



iQ300, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KI87VVSE0

- KI87VVSE0
- Installation facile

Puissance / Consommation

Equipement

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- 1 compresseur - 1 circuit de froid
- sans super-réfrigération
- Commutateur de supercongélation : manual activation
- Alarme sonore de porte ouverte

Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- 4 compartiments de porte
- Support à bouteilles chromé

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Partie congélateur

- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.

Environnement et sécurité

Installation


Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Volume total: 270 l
- Volume réfrigérateur: 200 l
- Volume congélateur : 70 l
- Volume net compartiment congélation 4* : 70 litres
- Capacité de congélation en 24h : 3.2 kg
- Consommation énergétique : 216 kWh/an
- Classe climatique : SN-ST


- Super-congélation
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

iQ300, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1
cm, Charnières à glissières
KI87VVSE0


mesures en mm

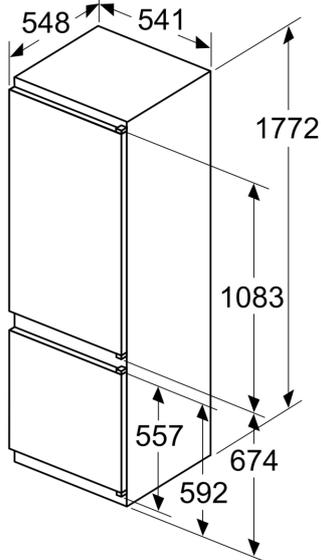



Sortie d'air
min. 200 cm²

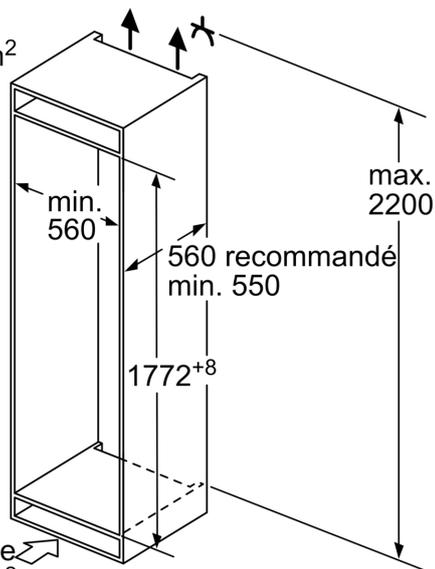

Mesures en mm



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

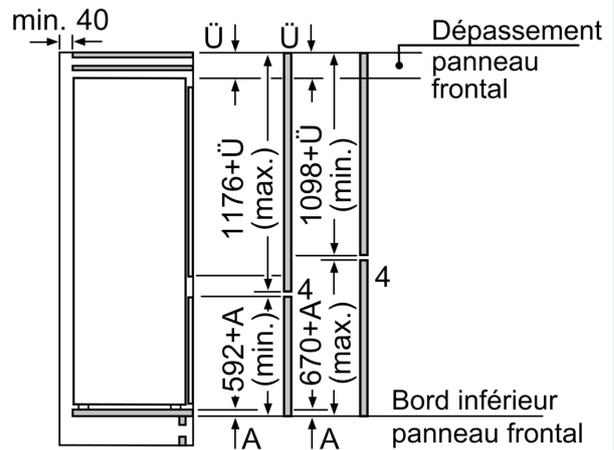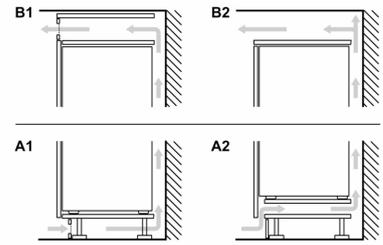

Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm