


iQ500, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 193.5 x 55.8
cm, Charnières plates SoftClose
KI96NADC0

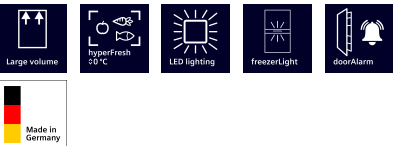

Le réfrigérateur-congélateur encastrable extra haute avec 11% de volume de réfrigération en plus, système hyperFresh <0°C>, No Frost et les fonctions de réfrigération et de congélation rapides pour un stockage optimal.

- ✓ Grand volume : 11%✓ plus d'espace pour ranger toutes vos courses de la semaine. ³
- ✓ hyperFresh <0 °C> – Plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ LED Light : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ freezerLight : votre réfrigérateur et votre congélateur sous le feu des projecteurs.
- ✓ doorAlarm vous rappelle de fermer la porte pour garder vos aliments au frais.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: C
Consommation énergétique annuelle moyenne²: 147 kWh / an
Volume utile partie congélation: 75 l
Volume utile partie réfrigération: 215 l
Niveau sonore: 34 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Type d'installation: Encastrable
Porte habillable: Pas possible
Hauteur: 1935 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 548 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1940x560x550 mm
Poids net: 68.5 kg
Code EAN: 4242003981177
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Congélateur
Type d'installation: Entièrement intégrable



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
³ Comparaison entre un combiné réfrigérateur-congélateur KI96Nxxx et un modèle de taille standard (KI86Nxxx).

iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 193.5 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI96NADC0

Équipement	
Informations générales • KI96NADC0 • Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable • Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce Puissance / Consommation • Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G • Consommation énergétique : 147 kWh/an • Volume total: 290 l • Volume réfrigérateur: 215 l • Volume congélateur : 75 l • Niveau sonore: 34 DB (classe sonore B) Équipement • Technique noFrost • Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED • Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte • Éclairage LED Partie réfrigérateur • 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur • 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Support à bouteilles chromé Système fraîcheur • 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps • 1 compartiment hyperFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps Partie congélateur • Éclairage LED à allumage progressif (Soft Start) dans la partie congélateur • Capacité de congélation en 24h : 8 kg • Super-congélation • Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation • Dégivrage automatique • Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h • 3 tiroirs de congélation transparents Dimensions • Dimensions de l'appareil (H x L x P): 193.5 x 55.8 x 54.8 cm • Dimensions de la niche (H x L x P): 194 x 56 x 55 cm Informations techniques • Charnières de porte à droite, réversibles • Classe climatique : SN-ST • Longueur du câble d'alimentation: 230 cm • Tension 220 - 240 V Accessoires	• bac à glaçons

iQ500, Combiné intégrable avec
 congélateur en bas, 193.5 x 55.8
 cm, Charnières plates SoftClose
 KI96NADC0

Dessins sur mesure

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mesures en mm

≥ 40

(B) (B)

$\leq 1235 + B$ $\geq 1211 + B$

1935^{+8}

4 4

$\geq 696 + A$ $\leq 720 + A$

(A) (A)

(C)

(D)

C: Surplomb du panneau avant

D: Bord inférieur du panneau avant

Mesures en mm

548 558

1935


1186

690 696

724


Dessins sur mesure

Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)
B: Prise

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.