

**Série 6, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières plates SoftClose
KIN86SDC0**



KSZGGM00 Beurrier

**Le spacieux réfrigérateur-congélateur
intégré avec VitaFresh XXL <0°C>, NoFrost
et niveau de température constant permet
de conserver les aliments frais plus
longtemps. Vos aliments surgelés restent
sans glace et bien visibles grâce à une
illumination additionnelle de la zone
congélateur.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>** : des compartiments extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- **No Frost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **Freezer Light**: Éclairage lumineux à l'intérieur de votre congélateur.
- **Alarme de porte ouverte**: un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.
- **Flex Shelf** : plus d'espace si nécessaire grâce à la clayette rétractable.

Classe d'efficacité énergétique:C
 Consommation énergétique annuelle moyenne:150 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 76 l
 Volume utile partie réfrigération: 184 l
 Niveau sonore:35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:B
 Type d'installation:Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur:558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
 Poids net: 62.6 kg
 Code EAN: 4242005439690
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte:Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Non
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:3
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation:Entièrement intégrable



4 242005 439690

Série 6, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIN86SDC0

Le spacieux réfrigérateur-congélateur intégré avec VitaFresh XXL <0°C>, NoFrost et niveau de température constant permet de conserver les aliments frais plus longtemps. Vos aliments surgelés restent sans glace et bien visibles grâce à une illumination additionnelle de la zone congélateur.

- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons

Informations générales

- KIN86SDC0
- Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 150 kWh/an
- Volume total: 260 l
- Volume réfrigérateur: 184 l
- Volume congélateur : 76 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Support à bouteilles spécial, chromé

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps



Partie congélateur

- freezerLight
- Capacité de congélation en 24h : 8 kg
- Super-congélation
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm

Série 6, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIN86SDC0

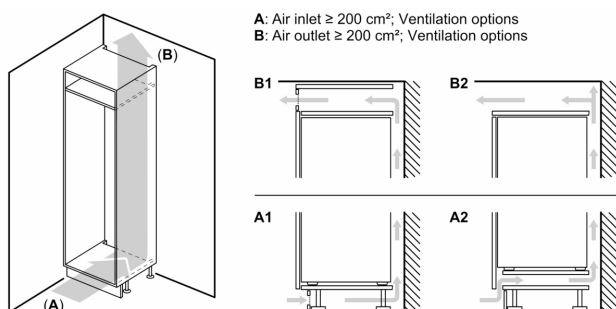

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mesures en mm

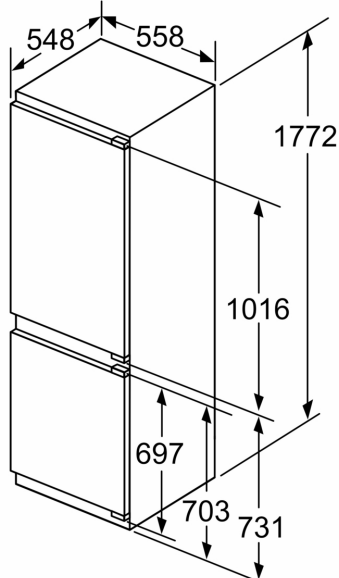

Sortie d'air min. 200 cm²

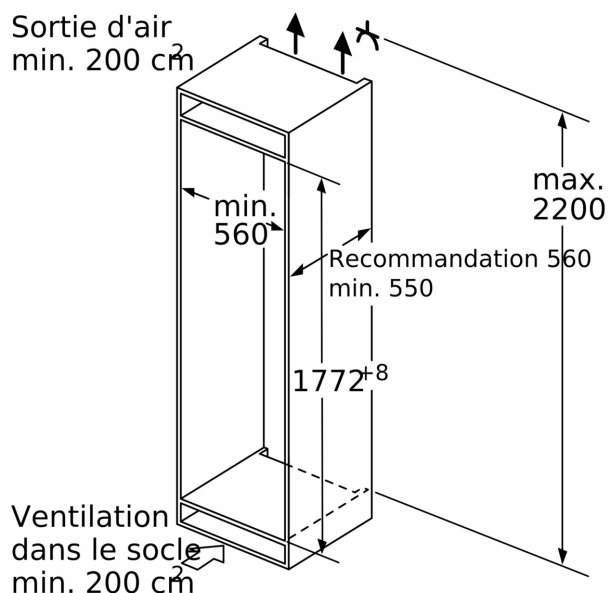

Mesures en mm

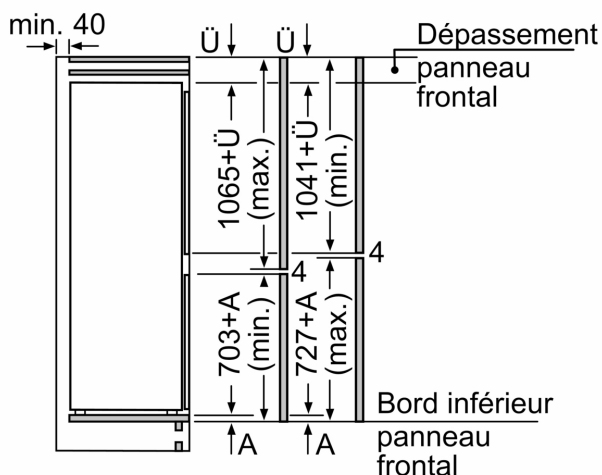


Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.