

Série 4, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 193.5 x 55.8 cm, Charnières plates KIN96VFD0



D A
G



Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

Le réfrigérateur combiné encastrable avec 11% de volume de réfrigération en plus, système VitaFresh XXL <0°C>, No Frost et signal d'avertissement sonore pour un stockage optimal.

- **No Frost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **Réfrigérateur encastrable XL** : un modèle plus haut pour 11% de volume en plus.³
- **VitaFresh XXL <0 °C>** : des compartiments extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **2 circuits de refroidissement**: réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	D
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	184 kWh / an
Volume utile partie congélation:	75 l
Volume utile partie réfrigération:	215 l
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Porte habillable:	Pas possible
Hauteur:	1935 mm
Largeur:	558 mm
Profondeur:	548 mm
Taille de la niche d'encastrement:	1940x560x550 mm
Poids net:	62.1 kg
Code EAN:	4242005359493
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Congélateur
Type d'installation:	Entièrement intégrable



4 242005 359493

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

³ Comparaison entre un combiné réfrigérateur-congélateur XL (KIN96xxx) et un modèle de taille standard (KIN86xxx).

**Série 4, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 193.5 x 55.8 cm,
Charnières plates
KIN96VFD0**

**Le réfrigérateur combiné encastrable avec
11% de volume de réfrigération en plus,
système VitaFresh XXL <0°C>, No Frost et
signal d'avertissement sonore pour un
stockage optimal.**

Informations générales

- KIN96VFD0
- Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable
- Charnières plates, sans SoftClose

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 184 kWh/an
- Volume total: 290 l
- Volume réfrigérateur: 215 l
- Volume congélateur : 75 l
- Niveau sonore: 34 DB (classe sonore B)

Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Oui
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 8 kg
- Super-congélation
- Commutateur de supercongél.: Manual/automatic activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 193.5 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 194 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V

- Longueur du cable d'alimentation: 230 cm


Accessoires

- bac à glaçons





BOSCH

Série 4, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 193.5 x 55.8 cm, Charnières plates KIN96VFD0



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

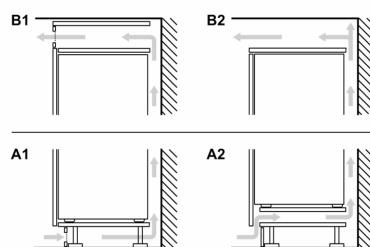

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Mesures en mm

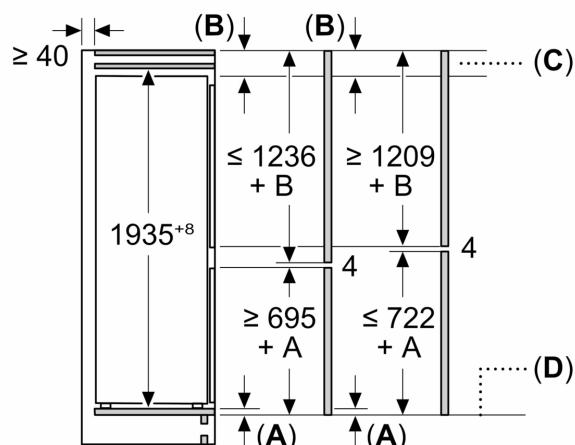


C: Surplomb du panneau avant

D: Bord inférieur du panneau avant

Mesures en mm

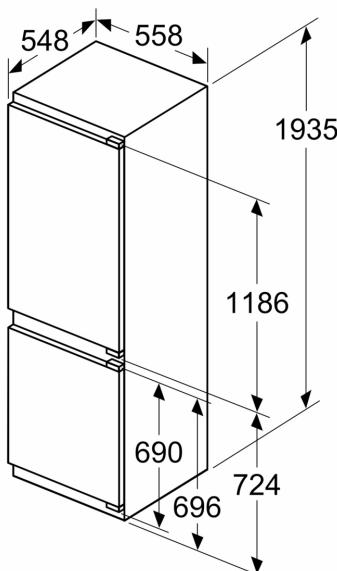


Mesures en mm

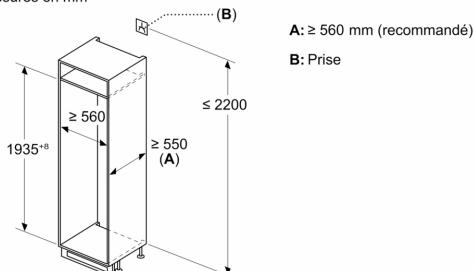

A: ≥ 560 mm (recommandé)
B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.