

**Serie | 6, Combiné intégrable avec
surgélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm
KIS77AFE0**



**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
plus : garde vos fruits et légumes frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **2 circuits de refroidissement:** réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	207
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	62
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	169
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	36
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Type de construction:	Encastrable
Porte habillable:	impossible
Largeur (mm):	558
Profondeur:	545
Taille de la niche d'encastrement (mm):	1580 x 560 x 550
Poids net (kg):	57,671
Puissance de raccordement (W):	90
Intensité (A):	10
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	12
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Intégration total
Type de charnière:	Charnière plate

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ10020 :



Serie | 6, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm KIS77AFE0

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Informations générales

- KIS77AFE0

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/a kWh/an
- Volume total: 231 l
- Volume réfrigérateur : 169 l
- Volume surgélateur : 62 l
- Niveau sonore : 36 DB (classe C)

Equipement

- Réglage électronique de la température, affichage précis
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Position vacances
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température, avec fonction mémoire
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Partie surgélateur

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Pouvoir de congélation en 24h : 5 kg
- Super-surgélation: yes
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 157.8 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 158 x 56 x 55 cm

Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires


- casier à oeufs, bac à glaçons, A**0024

Installation


**Serie | 6, Combiné intégré avec
surgélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm
KIS77AFE0**

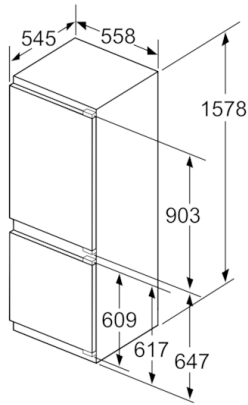

Mesures en mm

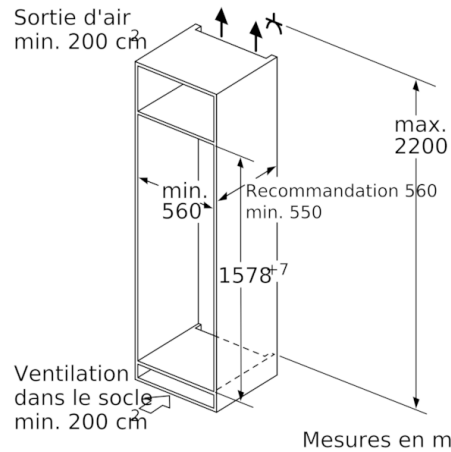

Mesures en m

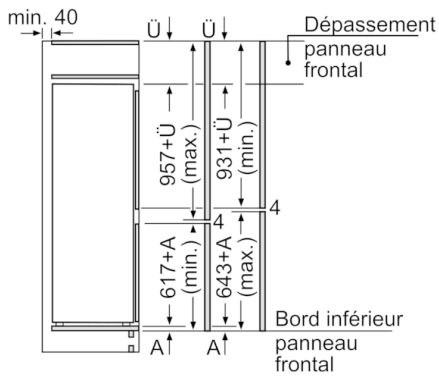

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
	22	1	3,5
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.