


iQ300, Groupe d'extraction, 53 cm LB55564

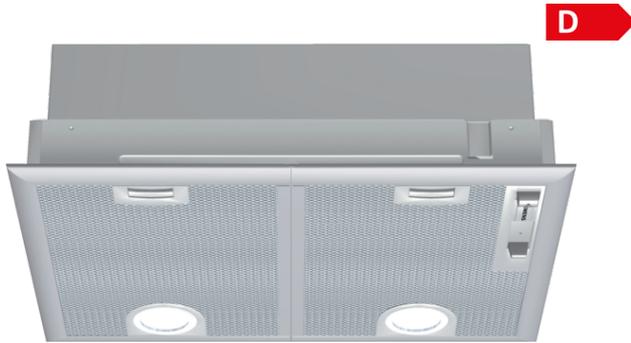

Le groupe d'extraction# pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ Les 650 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 255mm x 500.0mm x 350mm
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 650
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 7,839
 Type de commandes : Mécanique
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 420
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 430.0
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 650
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 59
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium lavable
 Code EAN : 4242003271858
 Puissance de raccordement (W) : 240
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Encastrable

Accessoires en option

LZ73050 Filtre à charbon actif



4 242003 271858

iQ300, Groupe d'extraction, 53 cm LB55564

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- Consommation énergétique moyenne: 111.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D*
- Classe d'efficacité éclairage: F*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 59 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 420 m³/h
- position intensive: 650 m³/h

Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- 2 moteurs
- Commande à curseur
- Niveau sonore en fonctionnement normal 420m³/h: 45 dB (A) ou 59 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes


Dimensions:

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil (LxP): 530 x 380
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 255 x 500 x 350 mm


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Groupe d'extraction, 53 cm
LB55564


Dessins sur mesure

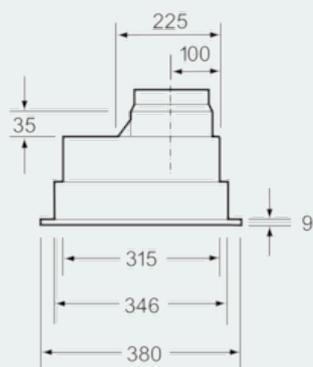

Mesures en mm

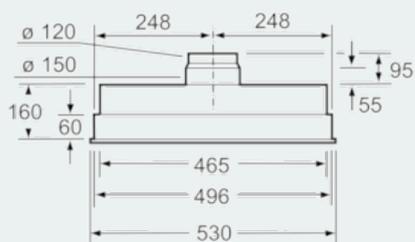

Mesures en mm

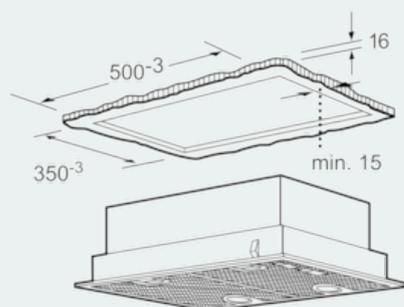

Mesures en mm