

iQ300, Groupe d'extraction, 53 cm, Argent métallique LB55565



Accessoires en option

LZ73050	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ74020	Aide de montage pour aérateur

Le groupe d'extraction : pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.

Équipement

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: 255mm x 500.0mm x 350mm mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 650 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 7.3 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: Niveau 3 + intensif
 Extraction d'air maximale en évacuation: 363 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 395.0 m³/h
 Extraction d'air maximale en recyclage: 268 m³/h
 Extraction d'air en position de boost: 618 m³/h
 Débit d'air maximum: 363 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 56 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003838389
 Puissance de raccordement: 206 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Compact Modular



iQ300, Groupe d'extraction, 53 cm, Argent métallique LB55565

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- Consommation énergétique moyenne: 79.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 56 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 362 m³/h
- position intensive: 618 m³/h

Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- 2 moteurs
- Commande à curseur
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 56 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 68 dB(A) re 1 pW
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 2 x module LED


Dimensions:

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil (HxLxP): 255 x 530 x 380 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 255 x 500 x 350 mm
- Puissance de raccordement: 206 W
- avec clapet anti retour


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Groupe d'extraction, 53 cm, Argent métallique
LB55565


Dessins sur mesure

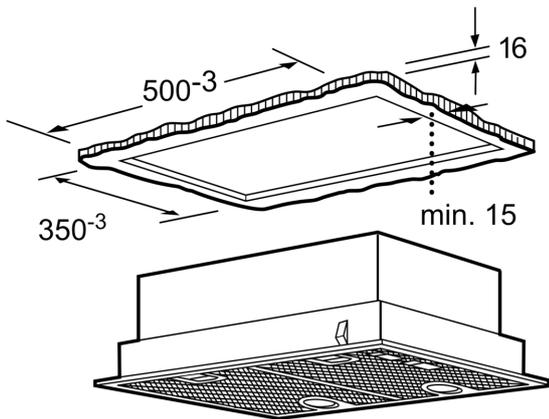


Mesures en mm

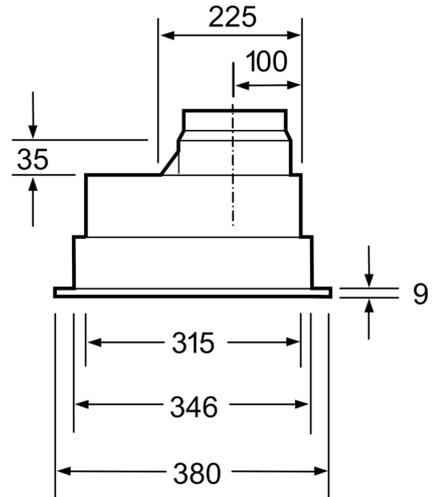

Mesures en mm

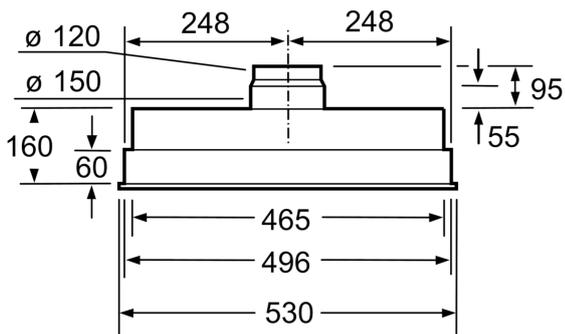

Mesures en mm

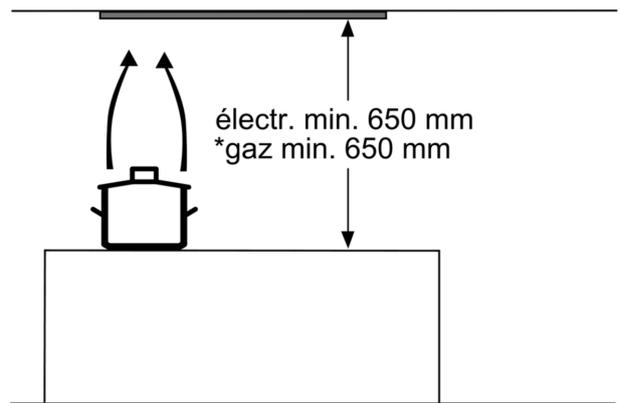

* en partant du bord supérieur du porte-casserolles

Mesures en mm