SIEMENS

iQ300, Groupe d'extraction, 75 cm, Argent métallique
LB75565

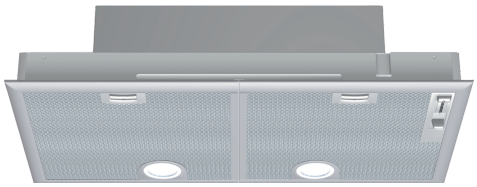

C

Le groupe d'extraction : pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.

HZG9AS00S	Adaptateur
LZ73050	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ74020	Aide de montage pour aérateur

Typologie:	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Taille de la niche d'encastrement:	255mm x 700.0mm x 350mm mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	650 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	8.2 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + intensif
Extraction d'air maximale en évacuation:	379 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	408.0 m³/h
Extraction d'air maximale en recyclage:	278 m³/h
Extraction d'air en position de boost:	638 m³/h
Débit d'air maximum:	379 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	56 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242003838402
Puissance de raccordement:	206 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Compact Modular

4 242003 838402

SIEMENS

iQ300, Groupe d'extraction, 75 cm, Argent métallique
LB75565

Informations générales
- Classe d'efficacité énergétique: C*
- Consommation énergétique moyenne: 81.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 56 dB*

Fonctionnement / Puissance:
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal:379m³/h
- position intensive:638 m³/h

Confort / Sécurité:
- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- 2 moteurs
- Commande à curseur
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.:56dB(A) re 1 pW
- Position intensive:68 dB(A) re 1 pW
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 x module LED

Dimensions:
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil (HxLxP): 255 x 730 x 380 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 255 x 700 x 350 mm
- Puissance de raccordement: 206 W
- avec clapet anti retour

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

SIEMENS

iQ300, Groupe d'extraction, 75 cm, Argent métallique
LB75565

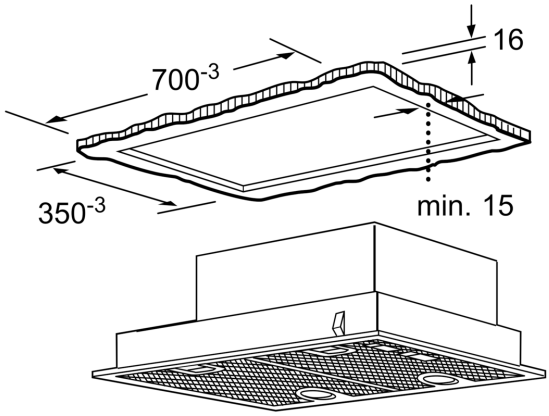

Mesures en mm

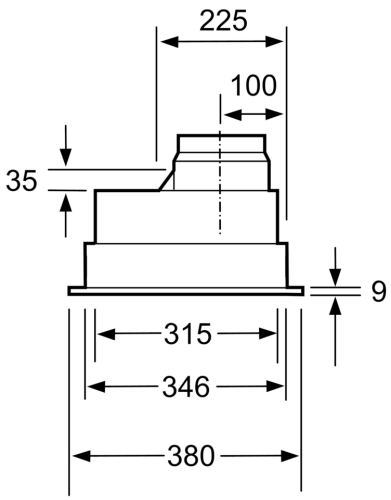

Mesures en mm

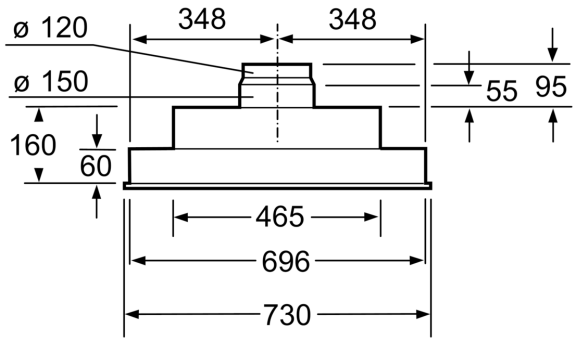

Mesures en mm

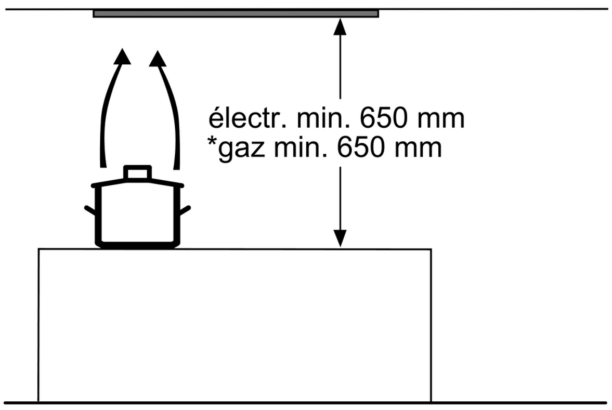

* en partant du bord supérieur du porte-casseroles

Mesures en mm