

iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre LC87KHM60



B

Accessoires en option

HZG9AS00S	Adaptateur
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ10AKR00	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
LZ10AKS00	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ11AKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11AKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11AKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
LZ11AXC56	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11AXE61 :	
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.
- ✓ Position intensive avec retour automatique

Équipement

Données techniques

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur:	323 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	450 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:650 mm
Poids net:	19.9 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + intensif
Extraction d'air maximale en évacuation:	416 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	469 m³/h
Extraction d'air maximale en recyclage:	367 m³/h
Extraction d'air en position de boost:	700 m³/h
Débit d'air maximum:	416 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	58 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242003760994
Puissance de raccordement:	263 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Montage mural



4 242003 760994

iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre LC87KHM60

Équipement

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 56.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 58 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 416 m³/h
- position intensive: 700 m³/h
- Moteur capacitif
- 2 prises d'air: face avant et inférieure

Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Commande électronique avec DirectSelect et affichage LED
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 58 dB(A) re 1 pW
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 2 x 1,5 W module LED
- Système facile de fixation au mur
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Design:

- noir avec finition en verre
- Cache-filtre en verre
- Aspiration tangentielle


Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP): 988-1258 x 790 x 499mm
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlxp): 452 mm x 790 x 499mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir Plus (HxLxP):
- 1118 x 790 x 499mm - montage avec cheminée extérieur
- 1188-1458 x 790 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement: 263 W


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre
LC87KHM60


Dessins sur mesure

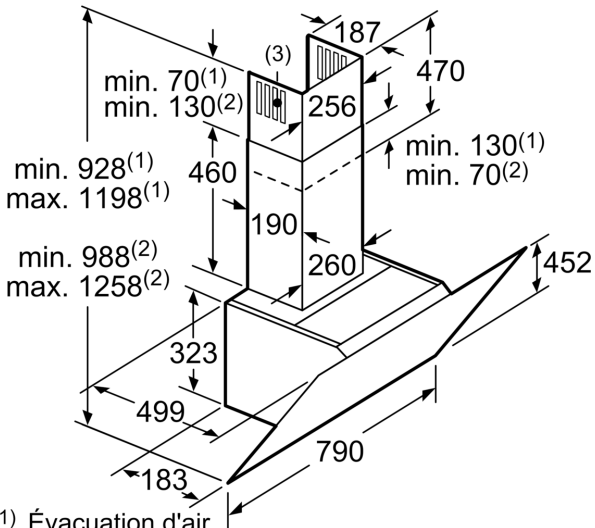

- (1) Évacuation d'air
 - (2) Circulation d'air
 - (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air
- Mesures en mm

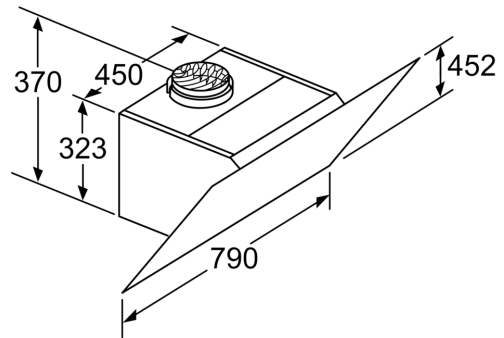


Appareil en mode circulation d'air sans canal
 set circulation d'air requis Mesures en mm

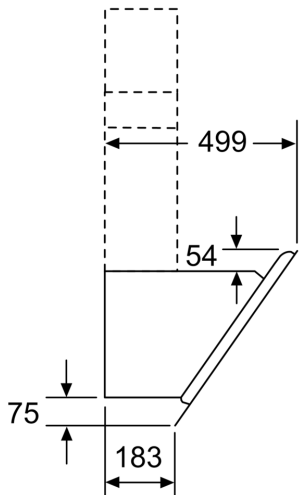

Mesures en mm

Mesures en mm

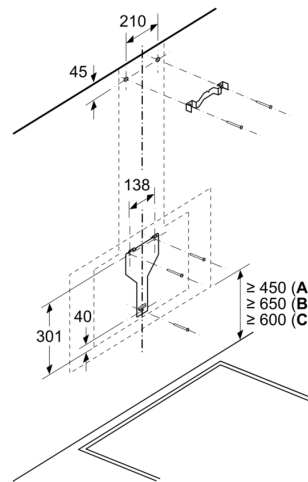

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Dessins sur mesure

