

iQ700, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC91BA552



A

La hotte décorative murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ Les 690 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 66 dB(A) re 1 pW.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox
 Typologie : Cheminée
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 20,763
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 560
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 470
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 410
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 690
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 66
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003650851
 Puissance de raccordement (W) : 269
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Montage mural

Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)



4 242003 650851

iQ700, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC91BA552

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 36.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: A*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 66 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 560 m³/h
- position intensive: 690 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction Boost
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- climateControl-Sensor - Senseur de qualité de l'air
- Commande électronique
- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage digital LED (7 segments)
- Aspiration à double flux
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en fonctionnement normal 560m³/h: 52 dB (A) ou 66 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 3 modules LED de 3 W
- softLight
- Fonction dim
- easyFix: système spécial de fixation murale pour montage précis et rapide

Design:

- Concept lightDesign "White & Blue"
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre design, entièrement en inox


Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir (HxLxP):
- 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
- 809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ700, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC91BA552

Dessins sur mesure

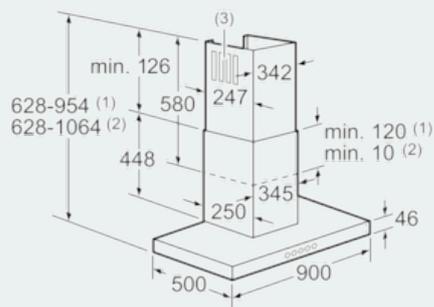

- (1) Évacuation d'air
 - (2) Circulation d'air
 - (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air
- Mesures en mm

