

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BHM50



LZ00XP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ10FXJ00	KIT DE RECYCLAGE
LZ11DXB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ11DXI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ11DXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ11FXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ12250	EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM
LZ12350	EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ50961	CREDENCE EN INOX

Hotte en design Box avec 100% de performance

- ✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.
- ✓ Position intensive avec retour automatique

Couleur et matériau de la cheminée:Acier inox
 Typologie: Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 583-912/583-1022 mm
 Hauteur: 53 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 550 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 13.3 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: Niveau 3 + intensif
 Extraction d'air maximale en évacuation: 372 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 441 m³/h
 Extraction d'air maximale en recyclage: 337 m³/h
 Extraction d'air en position de boost: 604 m³/h
 Débit d'air maximum: 372 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 60 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003811214
 Puissance de raccordement: 220 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Montage mural



iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BHM50

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 48.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 60 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 372 m³/h
- position intensive: 604 m³/h

Confort / Sécurité:


- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- touchControl
- Aspiration à double flux
- Niveau sonore en fonctionnement normal 372 m³/h: 47 dB (A) ou 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 2 x 1,5 W module LED

Dimensions:


- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir Plus (HxLxP):
- 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
 LC96BHM50

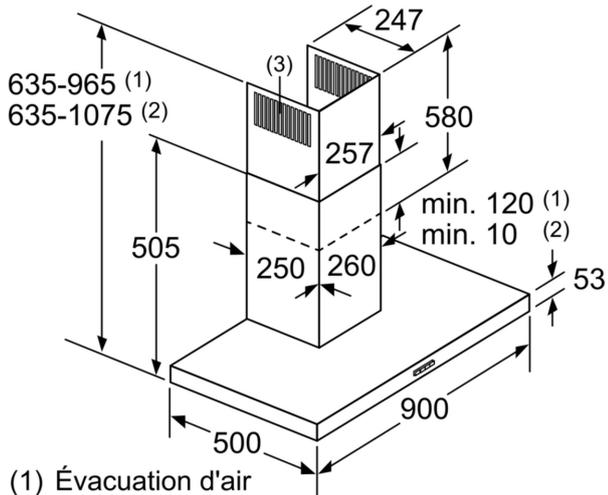

- (1) Évacuation d'air
 - (2) Circulation d'air
 - (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air
- Mesures en mm

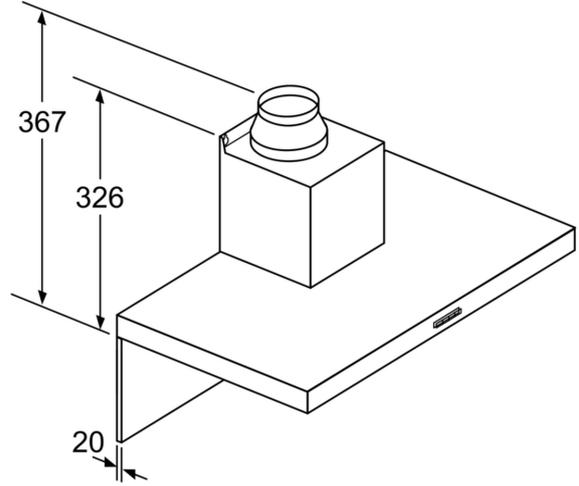

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.
 Mesures en mm

