

## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97BCP50



La hotte murale est puissante, a un taux d'extraction élevé et un design modern.

- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Cheminée  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 582-908/568-1018  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 18,559  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 438  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 390.0  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 330  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 718  
 Nombre de lampes : 3  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium lavable  
 Code EAN : 4242003827260  
 Puissance de raccordement (W) : 145  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Montage mural

### Accessoires en option

LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53450	KIT DE RECYCLAGE
LZ50960	CREDCENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ12CXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ11CXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ10FXJ05	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)



4 242003 827260

## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97BCP50

### Équipement

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- Consommation énergétique moyenne: 33.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- AU
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 438 m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 718 m<sup>3</sup>/h
- BLDC for Ventilation

#### Confort / Sécurité:

- 3 puissances + 2 intensifs
- 6 min.
- 10 min.
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- BF
- Oui
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 55 dB(A) re 1 pW
- 3 Filtre à graisse métallique, lavable(s) au lave-vaisselle
- FUA
- 3 x 1,5 W module LED
- softLight
- Fonction dim
- easyFix: système spécial de fixation murale pour montage précis et rapide
- Cadre intérieur easy to clean


#### Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
- 795-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97BCP50

### Dessins sur mesure

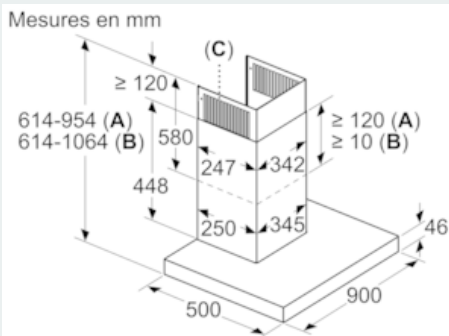

- A: Évacuation d'air
- B: Circulation d'air
- C: Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

