

## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97BCP50



La hotte murale est puissante, a un taux d'extraction élevé et un design modern.

- ✓ Moteur iQDrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Position intensive avec retour automatique

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Wall-mounted  
 Longueur du cordon électrique : 130,0 cm  
 Hauteur de la cheminée : 582-908/568-1018 mm  
 Hauteur appareil : 46 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm  
 Poids net : 17,9 kg  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : Niveau 3 + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 438 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 442 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 343 m<sup>3</sup>/h  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 719 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes : 3  
 Niveau sonore : 55 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120 mm  
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN : 4242003827260  
 Puissance de raccordement : 145 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 60; 50 Hz  
 Type de prise : 0  
 Type d'installation : Montage mural

### Accessoires en option

LZ50960	CREDENGE INOX LARGEUR 90 CM
LZ32CBB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ12FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ12CXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ12CBI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ11CXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ10FXJ05	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remploc.)



4 242003 827260

## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97BCP50

### Équipement

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- Consommation énergétique moyenne: 34.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 55 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 438 m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 719 m<sup>3</sup>/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

#### Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- Fonction Boost
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 55 dB(A) re 1 pW
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- 3 x 1,5 W module LED
- softLight
- Fonction dim
- easyFix: système spécial de fixation murale pour montage précis et rapide
- Cadre intérieur easy to clean


#### Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir Plus (HxLxP):
- 689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
- 795-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97BCP50

### Dessins sur mesure

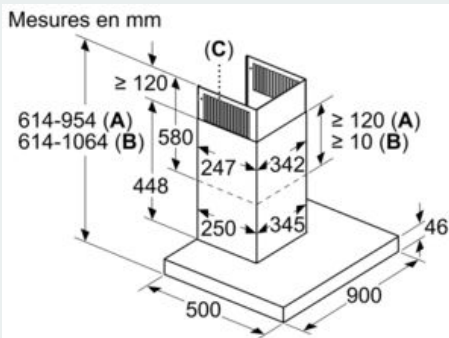

- A: Évacuation d'air
- B: Circulation d'air
- C: Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

