

iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed LC98KPP60



Accessoires en option

LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11AXE61	
LZ11AXC56	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11AKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
LZ11AKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11AKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AKS00	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ10AKR00	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)

Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.

Équipement

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
 Longueur du cordon électrique : 130 cm
 Hauteur appareil (mm) : 930-1200/990-1260 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 450 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm
 Poids net : 24,1 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : Niveau 3 + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 468 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 460 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 378 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 836 m³/h
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore : 56 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003761335
 Puissance de raccordement : 163 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : 0
 Type de montage : Montage mural



4 242003 761335

iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed LC98KPP60

Équipement

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 30.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 468 m³/h position intensive: 836 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace
- Aspiration à double flux
- 2 prises d'air: face avant et inférieure

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Fonction Boost
- Position PowerBoost
- touchControl
- Commandes électroniques
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 56 dB(A) re 1 pW
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- 2 x 1,5 W module LED
- Fonction dim
- softLight
- Système facile de fixation au mur
- Cadre intérieur easy to clean

Design:

- noir avec finition en verre
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre


Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
 - Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 930-1200 x 892 x 499 mm
 - En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
 - Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP): 990-1260 x 892 x 499 mm
 - Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlxp): 455 mm x 892 x 499 mm
 - Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 1120 x 892 x 499 mm - montage avec cheminée extérieur 1190-1460 x 892 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique
 - Puissance de raccordement: 163 W
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed LC98KPP60

Dessins sur mesure


Mesures en mm

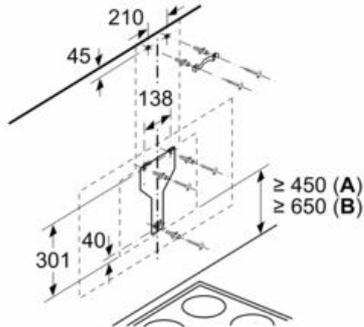


En partant du bord supérieur du support casserole
A: Electr.
B: Gaz

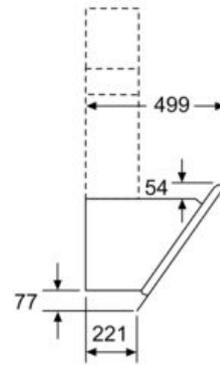

Mesures en mm

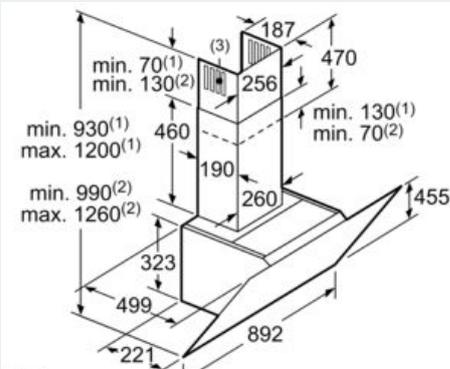


(1) Évacuation d'air
 (2) Circulation d'air
 (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

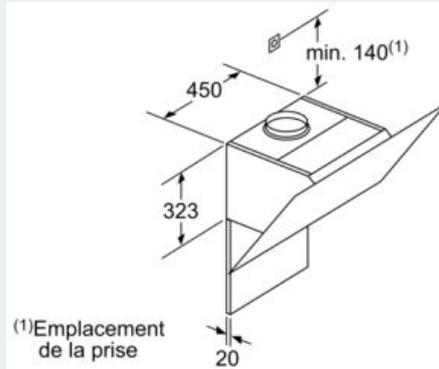

(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.


Mesures en mm

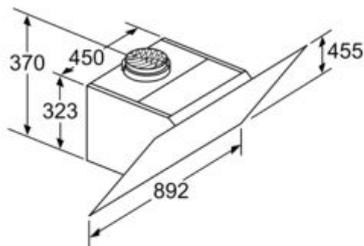

Appareil en mode circulation d'air sans canal
 set circulation d'air requis

Mesures en mm

Mesures en mm

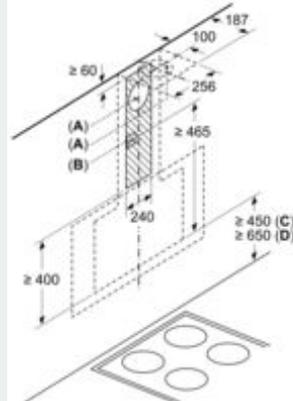

A: Evacuation
B: Prise

En partant du bord supérieur du support casserole
C: Electr.
D: Gaz