


iQ700, hotte télescopique de plan de travail, 90 cm, Installation affleurante LD98WMM65

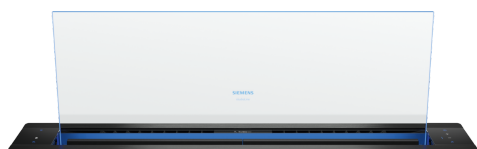

Accessoires en option

HZ9VDSI1 ADAPTATEUR ROND/PLAT COUDE, HZ9VDSM1 GAINÉ PLATE 500MM, HZ9VDSM2 GAINÉ PLATE 100 CM, HZ9VDSB1 COUDE HORIZONTAL PLAT 90°, HZ9VDSB2 COUDE VERTICAL L 90°, HZ9VDSI0 ADAPTATEUR GAINÉ ROND/PLAT, HZ9VDSI1 CONNECTEUR AVEC SCELLAGE, LZ21WWB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ21WWI17 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ21WWJ12 Kit de recyclage régénérable ext., LZ21WWM11 KIT D'INSTALLATION POUR MOTEUR DEPORTE, LZ29WWY12 KIT D'INSTALLATION SEAMLESS, LZ31WWX11 ADAPTATEUR ROND/PLAT 90° Ø150 MM METAL, LZ31XXX11 TUYAU ALUFLEX ROND Ø 150 MM

- ✓ Installation ultra-compacte : pour un espace optimisé au maximum.
- ✓ emotionLight Pro : sublimes votre hotte avec un éclairage LED modulable. Couleur et intensité, c'est vous qui choisissez !
- ✓ Moteur iQDrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Moteur agréablement silencieux
- ✓ voiceControl : réglez la puissance et l'éclairage de la hotte à la voix.

Équipement

Données techniques

Typologie: Downdraft
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: 703mm x 854.0mm x 123mm mm
 Poids net: 37.0 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: Niveau 3 + 2 intensif
 Extraction d'air maximale en évacuation: 519 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 596 m³/h
 Extraction d'air maximale en recyclage: 456 m³/h
 Extraction d'air en position de boost: 833 m³/h
 Débit d'air maximum: 519 m³/h
 Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003881040
 Puissance de raccordement: 300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Compact Modular
 Mode d'arrêt différé: 10 min



**iQ700, hotte télescopique de plan
de travail, 90 cm, Installation
affleurante
LD98WMM65**

Équipement

Variante

- 90 cm
- Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure
- L'appareil parfait pour une installation dans une solution de cuisine îlot ou semi-îlot
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module CleanAir Plus (accessoire en option)

Design

- Hotte escamotable avec paroi en verre rétro-éclairée

Confort

- Commandes électroniques avec touchControl
- touchControl
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- cookConnect: commande de la hotte via la table de cuisson
- (avec table de cuisson compatible)
- Hotte entièrement automatique

Fonctionnement/puissance

- Guided Air : extraction parfaite des odeurs, quelque soit l'emplacement et la hauteur des récipients sur la table de cuisson
- emotionLight Pro
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Easy Access: un bouton permet de faire remonter les filtres automatiquement
- Le panneau de verre peut être facilement enlevé et nettoyé
- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance) pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect

Performance

- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 519 m³/h
- position intensive: 833 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 519 m³/h, position intensive: 833 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 62 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 71 dB(A) re 1 pW
- Extraction d'air selon la norme EN 61591 ø 15 cm:
- position normale max. 519 m³/h,
- Intensive 833 m³/h
- Extraction d'air max. EN 61591: 833 m³/h

- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 62 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 62 dB*
- iQdrive - Technologie BLDC efficace
- Capacité d'extraction max.: 833 m³/h

Informations installation

- Pour installation standard ou à fleur sur le plan de travail
- Pour une installation dans une meuble de 90 cm
- Hauteur d'extension 250 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 709 x 892 x 140 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 703 x 854 x 123 mm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise: 1.3 m
- Se référer aux dimensions d'encastrement fournies dans les schémas d'installation
- Combinaison avec table de cuisson à gaz non autorisée

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 37.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: -*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Puissance de raccordement: 300 W

* Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ700, hotte télescopique de plan de travail, 90 cm, Installation affleurante
LD98WMM65

Dessins sur mesure

