

**iQ500, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre LJ67BAM60**



Hotte design parfaitement intégrée pour une utilisation maximale de l'espace de rangement dans vos placards.

✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.

Équipement

**Données techniques**

Typologie: ..... Built-in/Built-under  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 340mm x 560.0mm x 300mm mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 430 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 11.9 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... Niveau 3 + intensif  
 Extraction d'air maximale en évacuation: ..... 460 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 652 m³/h  
 Extraction d'air maximale en recyclage: ..... 451 m³/h  
 Extraction d'air en position de boost: ..... 749 m³/h  
 Débit d'air maximum: ..... 460 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau sonore: ..... 63 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN: ..... 4242003897034  
 Puissance de raccordement: ..... 256 W  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Type d'installation: ..... Compact Modular



Accessoires en option

LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ11BK61	EXTENSION DE CHEMINEE 450-854 MM
LZ11BN61	EXTENSION DE CHEMINEE 187-360 MM
LZ11TD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11XB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11XC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ16IBB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ16IBI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

## iQ500, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre LJ67BAM60

### Équipement

#### Variante

- 60 cm
- Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 cm de large
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour l'utilisation en recyclage, de nombreux sets sont disponibles en accessoires optionnels.

#### Design

- Installation encastrée pour une intégration parfaite dans les armoires murales.
- Design compact pour plus d'espace de stockage sur la hotte et jusqu'à 10 kg de stockage par côté.
- Visière en verre avec TouchSelect pour un contrôle facile et une captation des vapeurs améliorée.

#### Confort

- Commandes électroniques avec touchControl et affichage LED
- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et refermant la visière en verre.
- La lumière peut aussi être allumée ou éteinte indépendamment lorsque la visière en verre est fermée, par quick hand touch sur la zone de contrôle.

#### Fonctionnement/puissance

- 2 x 2 W LED
- softLight
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 451 lux
- Moteur capacitif
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Cassette avec cadre en inox.
- Surfaces et matériaux faciles à nettoyer

#### Performance

- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 460 m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 749 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN 61591: fonctionnement normal: 460 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 749 m<sup>3</sup>/h
- Extraction d'air selon la norme EN 61591 ø 15 cm:
- position normale max. 460 m<sup>3</sup>/h,
- Intensive 749 m<sup>3</sup>/h
- Extraction d'air max. EN 61591: 749 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 63 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 73 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 63 dB\*

#### Informations installation

- Convient à une installation dans une armoire suspendue sans fond.
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option.

- Les extensions de cheminée sont compatibles avec les kits de recirculation disponibles.
- Dimensions appareil (HxLxP): 340 x 597 x 298 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 340 x 560 x 300 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour
- Câble de raccordement avec prise: 1.3 m
- Se référer aux dimensions d'encastrement fournies dans les schémas d'installation

#### Informations générales


- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- Consommation énergétique moyenne: 62.7 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Puissance de raccordement: 256 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


iQ500, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre  
LJ67BAM60

Dessins sur mesure

mesures en mm  
Vue de face

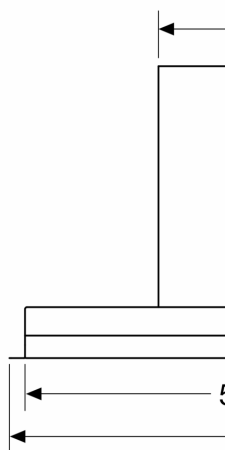


mesures en mm  
Exemple de montage

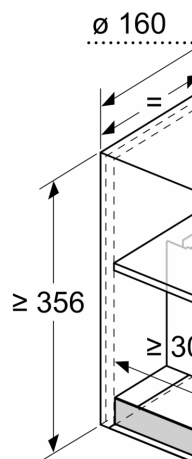


A: Zone sans chaudière

mesures en mm

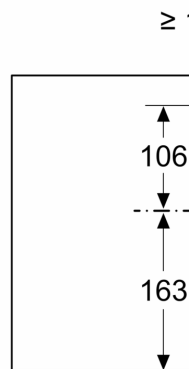

A: Passage de câble

mesures en mm

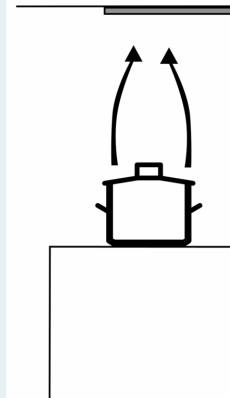

en partant du bord des  
seroles  
A: Électrique min. 650  
B: Gaz min. 650

mesures en mm  
vue latérale

