

## iQ700, Hotte plafond, 105 cm, Blanc LR18HLT25



L'extracteur varioLift fait impression avec sa hauteur ajustable pour une extraction maximale pendant la cuisson, une vue dégagée après la cuisson et le contrôle vocal.

- ✓ Moteur iQDrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ varioLift : la hotte purifie l'air puis disparaît.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Position intensive avec retour automatique

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Island/Ceiling  
 Longueur du cordon électrique : 0 cm  
 Hauteur appareil (mm) : 253-1452 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 700 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 700 mm  
 Poids net : 61,6 kg  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : Niveau 3 + 2 intensif  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 713 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 411 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes : 6  
 Matériau du filtre à graisses : Autre  
 Code EAN : 4242003831632  
 Puissance de raccordement : 250 W  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz  
 Type de prise : Sans prise  
 Type de montage : Îlot



4 242003 831632

### Accessoires en option

LZ20JXP00 FILTRE A CHARBON REGENERANT

## iQ700, Hotte plafond, 105 cm, Blanc LR18HLT25

### Équipement

**Type:**

- Ceiling - 105 cm
- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonction varioLift: adaptation personnalisée de la hauteur de la hotte (jusqu'à 5 hauteurs différentes peuvent être enregistrées via l'app. Home Connect)
- PCD

**Design:**

- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre
- Cadre intérieur easy to clean en inox
- Eclairage LED design sous verre

**Fonctionnement / Puissance:**

- Fonctionnement en mode recyclage
- iQdrive - Technologie BLDC efficace
- 2 moteurs à haute performance
- Capacité d'extraction max.: 729 m<sup>3</sup>/h
- Extraction d'air en mode recyclage et avec filtre CleanAir Plus:
- Fonctionnement normal: 422 m<sup>3</sup>/h
- Position intensive: 729 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en recyclage avec filtre CleanAir Plus :
- Fonctionnement normal: 62 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 76 dB(A) re 1 pW

**Confort:**

- Filtre à charbon cleanAir Plus inclus
- cookConnect: commande de la hotte via la table de cuisson
- (avec table de cuisson compatible)
- climateControl-Sensor
- Hotte entièrement automatique
- Arrêt différé automatique pour les meilleurs résultats et une plus longue durée de vie des filtres à odeur cleanAir (peut être adapté ou désactivé via l'app. Home Connect.)

**Informations générales:**

- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Filtre à graisse noir avec cadre en inox
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Eclairage du plan de travail: 6 module LED de 3 W
- Fonction dim
- softLight
- Intensité lumineuse: 1156 lux
- Commande à distance
- Télécommande infrarouge
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique
- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance) pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)
- Couleur de température ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s'adapter à l'éclairage de la pièce via Home Connect
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect

- Fonction silence: disponible via Home Connect

**Confort / Sécurité:**

- Puissance de raccordement: 250 W


**Dimensions:**

- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 253 x 1050 x 600 mm

## iQ700, Hotte plafond, 105 cm, Blanc LR18HLT25


### Dessins sur mesure

Mesures en mm

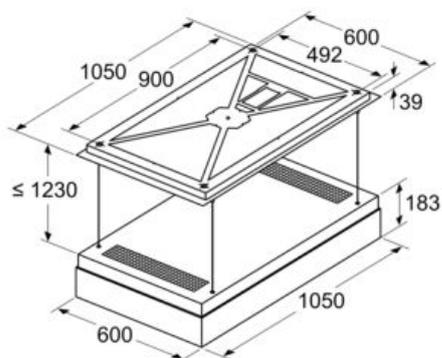

Mesures en mm

Recommandé pour une hauteur sous plafond jusqu'à 3500 mm

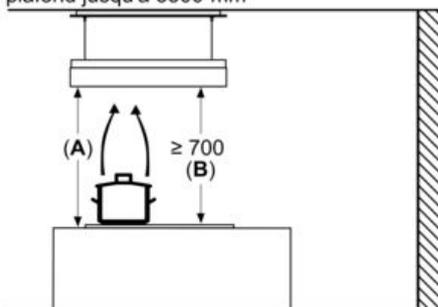


**A:** performances optimales 700-1500

**B:** à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm

Plafond du garage



**A:** plafond en béton  
**B:** ≥ 25 mm sur tout le pourtour  
**C:** selon le comportement de cuisson, de l'humidité résiduelle peut encore s'échapper de l'appareil même après son fonctionnement.  
 Nous vous recommandons donc de traiter le plafond du garage avec une peinture qui empêche la formation de moisissures.