

**iQ500, Hotte plafond, 90 cm, Blanc
LR97CBS25**

A

**Équipement****Données techniques**

Typologie : Island/Ceilling
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Taille de la niche d'encastrement : 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Hauteur appareil (mm) : 300-300/300-300 mm
Ecart min. par rapp. foyer él. : 650 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm
Poids net : 22,9 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 459 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 565.0 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 422 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 798 m³/h
Nombre de lampes : 4
Niveau sonore : 56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Autre
Code EAN : 4242003831670
Puissance de raccordement : 174 W
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : 0
Type de montage : Îlot

**Accessoires en option**

LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ21JCC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS IX
LZ21JCC26	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS BL
LZ20JCD50	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR INOX
LZ20JCD20	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR BLANC
LZ00XP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)

iQ500, Hotte plafond, 90 cm, Blanc LR97CBS25

Équipement

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 34.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: E*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 458 m³/h position intensive: 798 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace
- Aspiration à double flux

Confort / Sécurité:

- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance) pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- cookConnect: commande de la hotte via la table de cuisson (avec table de cuisson compatible)
- Hotte entièrement automatique
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé (10 minutes)
- climateControl-Sensor
- Télécommande infrarouge
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: Fonctionnement normal 458 m³/h: 56 dB(A) re 1 pW Position intensive 798 m³/h: 68 dB(A) re 1 pW
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 4 module LED de 3 W
- Couleur de température ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s'adapter à l'éclairage de la pièce via Home Connect
- Fonction dim
- softLight
- Cadre intérieur easy to clean blanc
- Cache-filtre en verre
- Aspiration tangentielle
- Filtre à graisse noir avec cadre en inox
- Éclairage LED design sous verre
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 900 x 500
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 299 x 888 x 487 mm


- Moteur orientable, sortie d'air possible sur les quatre côtés
- Puissance de raccordement: 174 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


iQ500, Hotte plafond, 90 cm, Blanc LR97CBS25

Dessins sur mesure

La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

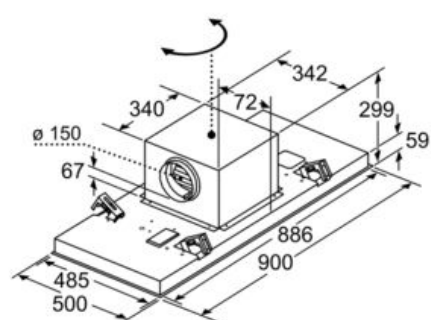


Mesures en mm

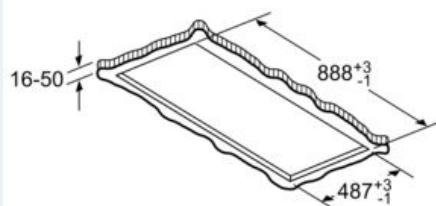

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.


Mesures en mm

Mesures en mm
Évacuation d'air

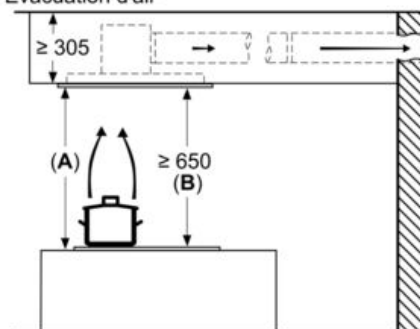


A: performance optimale 700-1500
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
Circulation d'air

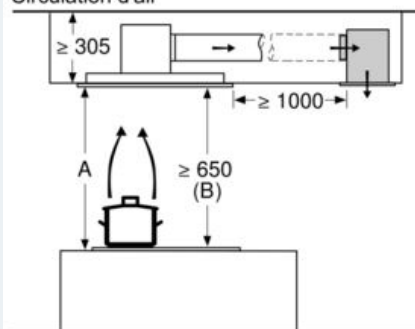

A: Performance optimale 700-1500
B: en partant du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
Circulation d'air

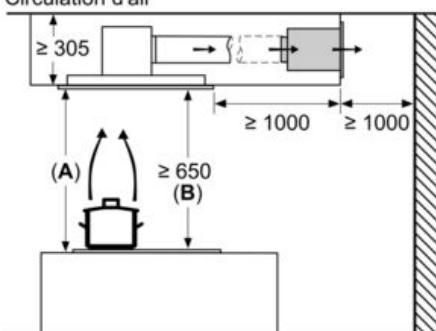

A: performances optimales 700-1500
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole