

iQ300, hotte sous-encastrable, 60 cm, Acier inox LU29050

D



La hotte sous-encastrable se monte sous l'armoire du haut ou sur le mur – la solution gain de place.

✓ Les 360 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 500
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 6,430
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 368
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 70
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 69
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium lavable
 Code EAN : 4242003436370
 Puissance de raccordement (W) : 200
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-230
 Fréquence (Hz) : 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Sous-encastrable



Accessoires en option

LZ24000 FILTRE A CHARBON ACTIF

iQ300, hotte sous-encastrable, 60 cm, Acier inox LU29050

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- Consommation énergétique moyenne: 122.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E*
- Classe d'efficacité éclairage: F*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 69 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Pour montage en-dessous d'une armoire suspendue ou appliquée directement au mur
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 360 m³/h

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration
- Commandes électroniques avec boutons tactiles
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal: 54 dB (A) ou 68 dB(A) re 1 pW
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes


Dimensions:

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil (LxP): 598 x 500


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, hotte sous-encastrable, 60 cm,
Acier inox
LU29050

Dessins sur mesure

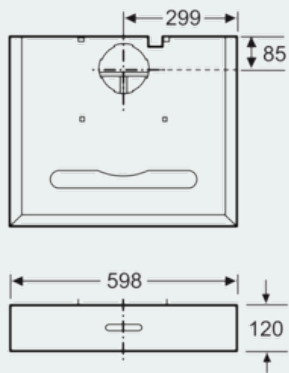

Mesures en mm

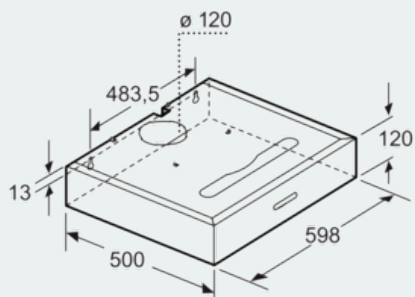

Mesures en mm