

**iQ300, hotte sous-encastrable, 60 cm,  
Acier inox  
LU29051**

D



La hotte sous-encastrable se monte sous l'armoire du haut ou sur le mur – la solution gain de place.

#### Équipement

##### Données techniques

Typologie : Built-in/Built-under  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique : 130 cm  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 500 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm  
 Poids net : 9,2 kg  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 368 m³/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 75 m³/h  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore : 69 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 mm  
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN : 4242003837672  
 Puissance de raccordement : 164 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-230 V  
 Fréquence : 50 Hz  
 Type de prise : 0  
 Type de montage : Sous-encastrable

#### Accessoires en option

LZ24000    FILTRE A CHARBON ACTIF



4 242003 837672

## iQ300, hotte sous-encastrable, 60 cm, Acier inox LU29051

### Équipement


#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: D\*
- Consommation énergétique moyenne: 96.8 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: E\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 69 dB\*
- Hotte sous-encastrable: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 368 m<sup>3</sup>/h
- 3 puissances d'aspiration
- Commandes électroniques avec boutons tactiles
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal: 45 dB (A) ou 69 dB(A) re 1 pW
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 2 x module LED
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 120 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 120 x 598 x 500 mm
- Puissance de raccordement: 164 W
- Température de couleur: 3500 K


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, hotte sous-encastable, 60 cm,  
Acier inox  
LU29051

Dessins sur mesure

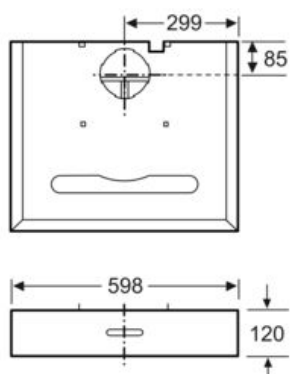

Mesures en mm

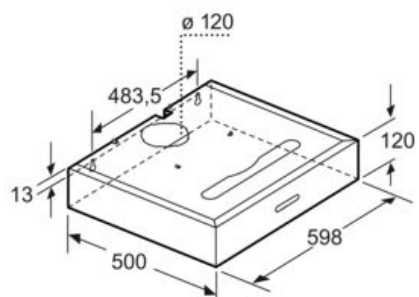

Mesures en mm