


Série 8, Table de cuisson électrique, 80 cm, Encastrable avec cadre PKM875DP1D

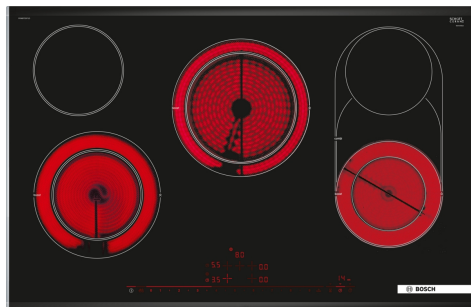

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HEZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

- **DirectSelect Premium** : interface tactile spacieuse et intuitive.
- **Combi Zone** : plus de flexibilité en combinant deux zones de cuisson.
- **PowerBoost** : votre plaque électrique fournit jusqu'à 20 % de puissance en plus.
- **ReStart** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de celle-ci.
- **Timer avec Shut-off** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.

Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique
 Type d'installation: Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 5
 Niche d'encastrement: 44 x 780-780 x 500-500 mm
 Largeur: 816 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 44x816x527 mm
 Dimensions du produit emballé: 100x1020x620 mm
 Poids net: 11.0 kg
 Poids brut: 12.7 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
 Code EAN: 4242002845043
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



4 242002 845043

Série 8, Table de cuisson électrique, 80 cm, Encastrable avec cadre PKM875DP1D

La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

- Table de cuisson de 80 cm: surface pour 5 casseroles et poêles. 80 cm: surface pour 5 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- CombiZone
- : utilisez des ustensiles de cuisine plus gros en connectant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone.
- Zone de cuisson variable: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (max. 3 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière milieu: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (max. 3.4 kW)
- Zone de cuisson arrière droit : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2 kW (max. 2.3 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium: contrôler directement l'alimentation sur la barre tactile lumineuse extra large (invisible lorsqu'elle est éteinte).
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez le plat au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- Count-up timer
- : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité

- PowerBoost zone avant droit, PowerBoost zone avant gauche, Rear center: faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 20 % d'énergie en plus qu'au niveau standard le plus élevé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Design

- Comfort-Design

Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.


- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson chauffe.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 44 x 816 x 527
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44 x 780 x (500 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 11000 W

**Série 8, Table de cuisson électrique,
80 cm, Encastrable avec cadre
PKM875DP1D**

Mesures en mm

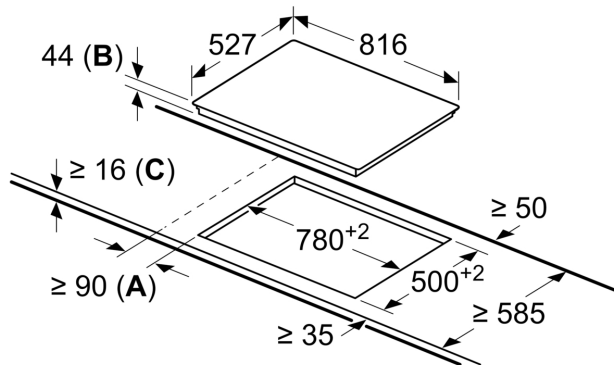

- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.