


Série 8, Table de cuisson à induction, 90 cm, Noir, A fleur dans le plan de travail PXV901DV1E

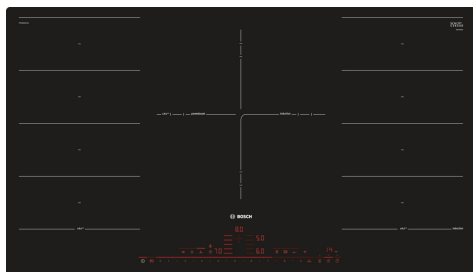

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ390011 BRAISIERE EN INOX, HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POELE 14,5 CM, HEZ390220 POELE 19 CM, HEZ390230 POELE 22 CM, HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ9CF240 POÊLE À FRIRE 24CM Ø, HEZ9CF280 POÊLE À FRIRE 28CM Ø, HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM, HEZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ9FF030 Set de poêles Flex, 3 pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces, HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

- **DirectSelect Premium** : interface tactile spacieuse et intuitive.
- **FlexInduction** : la plaque qui s'adapte à la perfection à vos grandes casseroles et poêles.
- **PerfectFry** : des aliments dorés, jamais brûlés.
- **Design pur** : encastrément à fleur du plan de travail en pierre naturelle ou en granite.
- **MoveMode** : le réglage automatique des niveaux de cuisson vous permet de cuire rapidement vos plats sur les foyers avant et de mijoter sur les foyers arrières.

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique
Type d'installation: Encastrable
Type énergie: Electrique
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 5
Largeur: 892 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): 56x892x512 mm
Dimensions du produit emballé: 126 x 1073 x 603 mm
Poids net: 21.9 kg
Poids brut: 25.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir
Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
Code EAN: 4242002944364
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz



4 242002 944364

Série 8, Table de cuisson à induction, 90 cm, Noir, A fleur dans le plan de travail PXV901DV1E

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

- Table de cuisson de 90 cm: surface pour 5 casseroles et poêles. 90 cm: surface pour 5 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones de cuisson flexInduction: utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long.
- 1 zone de cuisson triple: utilisez des ustensiles de cuisine ordinaires ou extra-larges (par exemple, des poêles à paella) sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière milieu: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 3.3 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium: contrôler directement l'alimentation sur la barre tactile lumineuse extra large (invisible lorsqu'elle est éteinte).
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez le plat au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 - : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
 - : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- Count-up timer
 - : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction
 - : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- PanBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- MoveMode (3 niveaux): augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant votre ustensile vers l'avant ou vers l'arrière.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.

- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

- Fonction PerfectFry, par capteurs, réglable sur 5 températures: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.
- Assistant de cuisson: trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application Home Connect.

Connectivité

- Contrôle à distance: vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas chez vous et recherchez des recettes ou des fonctions supplémentaires via l'application Home Connect
- HoodControl (avec hotte compatible): active automatiquement la hotte lors de la cuisson, grâce à la connexion WiFi de la plaque de cuisson et de la hotte adaptée.

Design

- Pose à fleur de plan. Encastrement dans un plan de travail en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage.



Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 56 x 892 x 512
- Encastrement (HxLxP): 56 x 896 x 516
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 11100 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclus
- Cette table de cuisson ne peut être raccordée en triphasé (3x 230V) sans neutre.
- Pour une installation dans des plans de travail en pierre, granit ou synthétique. D'autres matériaux de plan de travail nécessitent un contrôle d'adéquation avec le fabricant du plan de travail.


**Série 8, Table de cuisson à induction,
90 cm, Noir, A fleur dans le plan de
travail
PXV901DV1E**

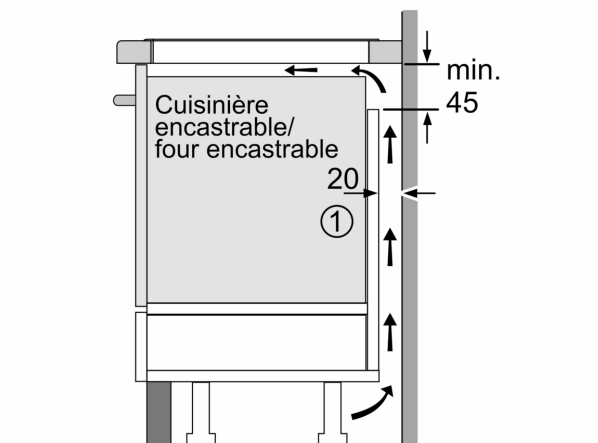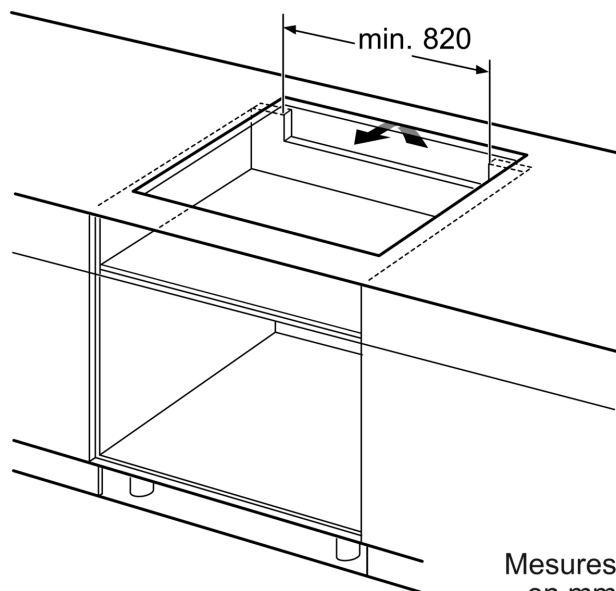

① Prévoir une fente d'aération


Mesures en mm

Mesures en mm




A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D: Max. 1 chanfrein
E: 6,5^{+0,5}

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

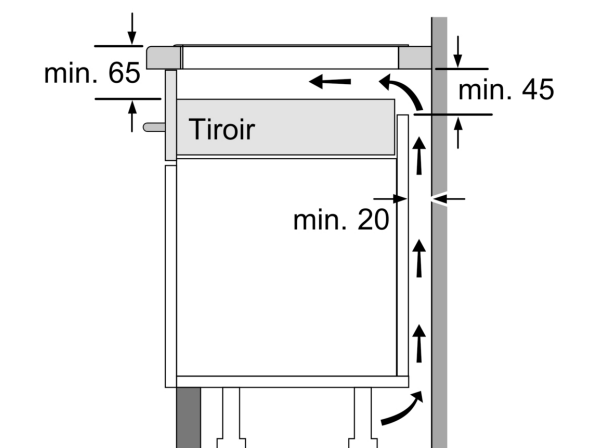

Mesures en mm