

Série 6, Lave-vaisselle
sous-encastable, 60 cm, Acier
brossé
SMU6ECS12E



Accessoires en option

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ6BH00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle avec classe d'efficacité
énergétique A grâce à nos solutions
intelligentes d'économie d'énergie et sans
compromis pour des résultats parfaits.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	A
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco ² :	.54 kWh/100 cycles
Nombre max de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.0 l
Durée du programme ⁴ :	4:30 h
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top amovible:	0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	815 x 598 x 573 mm
Taille de la niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	À la fois horizontal et vertical
Poids net:	38.6 kg
Poids brut:	41.0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Index des réparations:	9.4
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005502370
Type d'installation:	Sous-encastable



4 242005 502370

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée de programme Eco 50 °C

Série 6, Lave-vaisselle sous-encastrable, 60 cm, Acier brossé SMU6ECS12E

**Lave-vaisselle avec classe d'efficacité
énergétique A grâce à nos solutions
intelligentes d'économie d'énergie et sans
compromis pour des résultats parfaits.**

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Consommation Energie² / Eau³: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- EcoSilence Drive

Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Court 60 °C, Rapide 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Zone haute pression, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Programme Favourite
- Home Connect par WLAN
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Caractéristiques techniques

- EfficientDry et échangeur thermique
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Verrouillage électronique
- Glass protection technology
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

Confort/Sécurité

- Paniers Max Flex avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Zone Extra Clean
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Système d'extraction Easy Slide sur le panier supérieur
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)

- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (6x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur

Commande et affichage

- TouchControl (noir)
- Affichage en texte clair (Anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Affichage indiquant la fin du programme
- Plinthe incluse

Accessoires inclus

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

Série 6, Lave-vaisselle
sous-encastable, 60 cm, Acier
brossé
SMU6ECS12E

mesures en mm

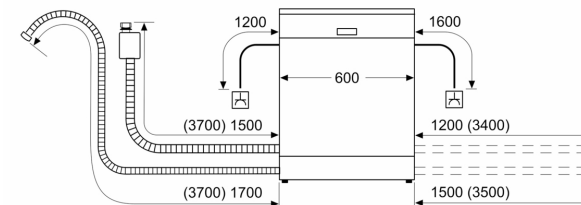

⚠ prise
 () valeurs avec kit prolongateur

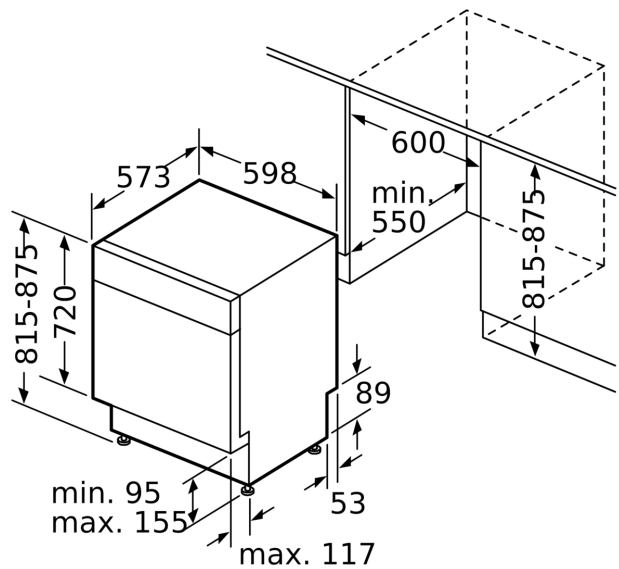

Mesures en mm