

**Série 800, Four intégrable, 30", Acier inox noir
HBL8442UC**



HEZTR301 capot

L'acier inoxydable noir de Bosch contribue à empêcher l'apparition de rayures et de traces de doigts.

- Le four est équipé d'un cycle autonettoyant qui nettoie facilement avec des options de cycle de 2, 3 et 4 heures.
- Porte à clapet avec SoftClose : la porte du four se ferme de manière particulièrement douce et silencieuse.
- Une grille télescopique à extension complète permet un glissement en douceur et un meilleur accès à la cavité du four.
- La convection européenne authentique permet d'obtenir des résultats de cuisson uniformes sur toutes les grilles, quel que soit l'endroit où vous placez votre casserole.
- La commande tactile avec boutons SteelTouchMC est élégante et facilite l'utilisation du four.

Code universel des produits:825225950134
 Type d'énergie: Électricité
 Puissance:5000 W
 Intensité:30 A
 Tension: 240/208 V
 Fréquence: 60 Hz
 Longueur du cordon d'alimentation (po):50"
 Longueur du cordon d'alimentation:127.0 cm
 Type de prise: sans fiche, Branchement sans fiche
 Taille de découpe requise (H x L x P) (po): .27" - 28 5/8" x 28 1/2" x 23 1/2"
 Taille de découpe requise (H x L x P): ...686-727 x 724-724 x 597 mm
 Dimensions globales de l'appareil (H x L x P):737x755x622 mm
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): ...31 1/4" x 34" x 31 1/2"
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): 863 x 863 x 787 mm
 Poids net:177.000 lbs
 Poids net: 80.2 kg
 Poids brut: 193.000 lbs
 Poids brut: 87.5 kg



Série 800, Four intégrable, 30", Acier inox noir HBL8442UC

**L'acier inoxydable noir de Bosch contribue
à empêcher l'apparition de rayures et de
traces de doigts.**

Design

- Commande tactile avec boutons SteelTouchMC facilitant l'utilisation du four

start

- 12 modes de cuisson spécialisés - la cuisine gastronomique rendue facile
- Modes de cuisson personnalisés : Pizza, tarte, réchaud et levage de pâte
- Convection européenne véritable
- Conversion de la température pour la cuisson à convection
- Sonde à viande éliminant les approximations
- Fonction de préchauffage rapide réduisant la durée du préchauffage

Efficacité

- Cycle d'autonettoyage EcoCleanMC en 2 heures


Commodité

- Deux lampes de four permettant de mieux surveiller la cuisson
- Minuterie avec fonction de temps de cuisson et démarrage différé
- Hublot très grand pour surveiller plus facilement la cuisson
- Homologué Star-K. 100° à 450° F

Capacité


- Grande capacité de 4,6 pi³
- Élément de grillage encastré à 8 ondulations pour une capacité de cuisson et une sécurité accrues

Série 800, Four intégrable, 30", Acier inox noir HBL8442UC




* Comprend une plaque de base $\frac{3}{4}$ " (19)
 ** Pour des fours individuels qui sont installés sous un plan de travail, le boîtier de raccordement peut se situer à gauche ou à droite de l'unité à portée du caniveau de câbles.

Mesures en pouces (mm)

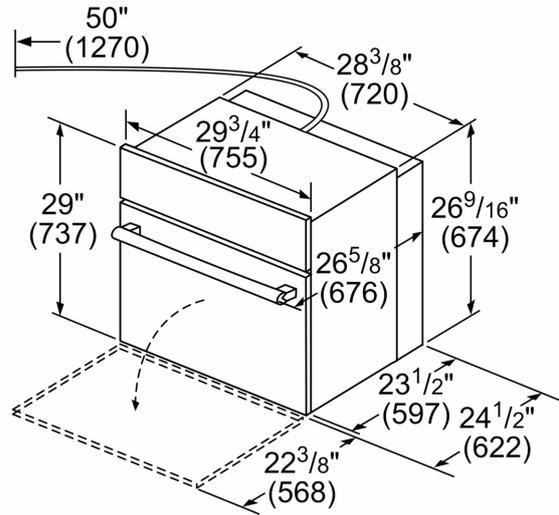

Mesures en pouces (mm)





* Pour des fours individuels installés dans une armoire murale, le boîtier de raccordement peut se situer au-dessus ou au-dessous de l'unité à portée du caniveau de câbles.

Mesures en pouces (mm)

Montage affleurant

Vue latérale




Mesures en pouces (mm)

Installation affleurante

Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

Vue latérale



Four mural simple

*IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.


$\frac{1}{2}$ " (13) entre découpes minimum nécessaire*

Tiroir chauffant

Mesures en pouces (mm)

Installation standard

30" Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant




*Four mural-La prise peut être placée au-dessus ou à droite ou à gauche de l'unité, à proximité de la ligne d'alimentation.


**Le raccordement électrique peut se situer au-dessous (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir à proximité de du câble de puissance. minimum nécessaire $\frac{3}{4}$ " (18) entre découpes*

Mesures en pouces (mm)

Installation affleurante
Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

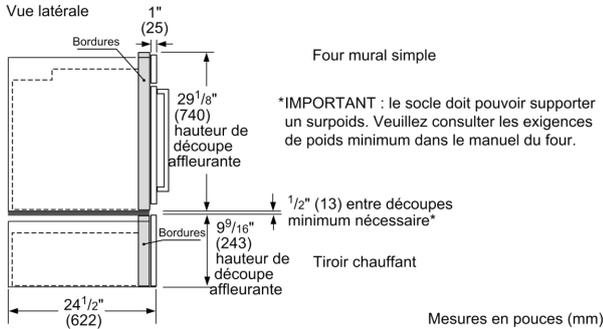

Installation standard
30" Four de cuisson à vapeur au-dessus d'un four simple

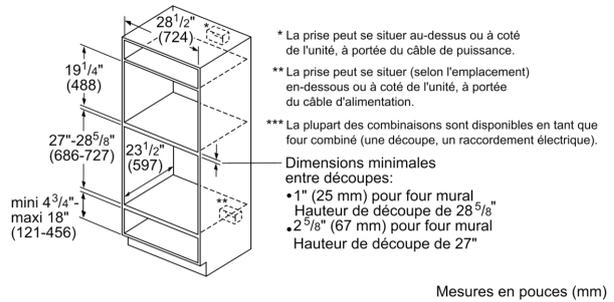

Installation affleurante
Four de cuisson à vapeur au-dessus d'un four simple**

