

Hotte classique, 36"  
HMWB36FS



### HMWB36FS

#### Rendement

- Trois niveaux de ventilation, plus mode de fonctionnement à forte intensité de 10 minutes
- Systèmes de ventilation à fonctionnement discret
- Les systèmes de filtration captent la graisse de façon très efficace.

#### Design

- Fini acier inoxydable brossé
- Joints soudés et polis, pour un design parfait
- Commandes faciles à utiliser
- Souffleur interne 600 pi<sup>3</sup>/min compris
- Conduit circulaire de 10 po
- Conduit à la verticale
- La recirculation est possible grâce à l'ensemble RECIRC\_ \_FS (600 pi<sup>3</sup>/min max.).
- Filtres à charbon de rechange offerts (CHFILT3036)
- La lampe halogène met vos meilleures recettes en valeur.
- Filtres à défecteur profilés à l'épreuve du lave-vaisselle
- Les plateaux d'accumulation de la graisse sont faciles à retirer et vont au lave-vaisselle.
- La hotte est accompagnée des filtres, des ampoules, de la persienne antiretour et de la transition.


#### Accessoires en option

CHFILT3036 Filtre à charbon actif

#### Accessoires intégrés

825225863175

**Hotte classique, 36"**  
**HMWB36FS**

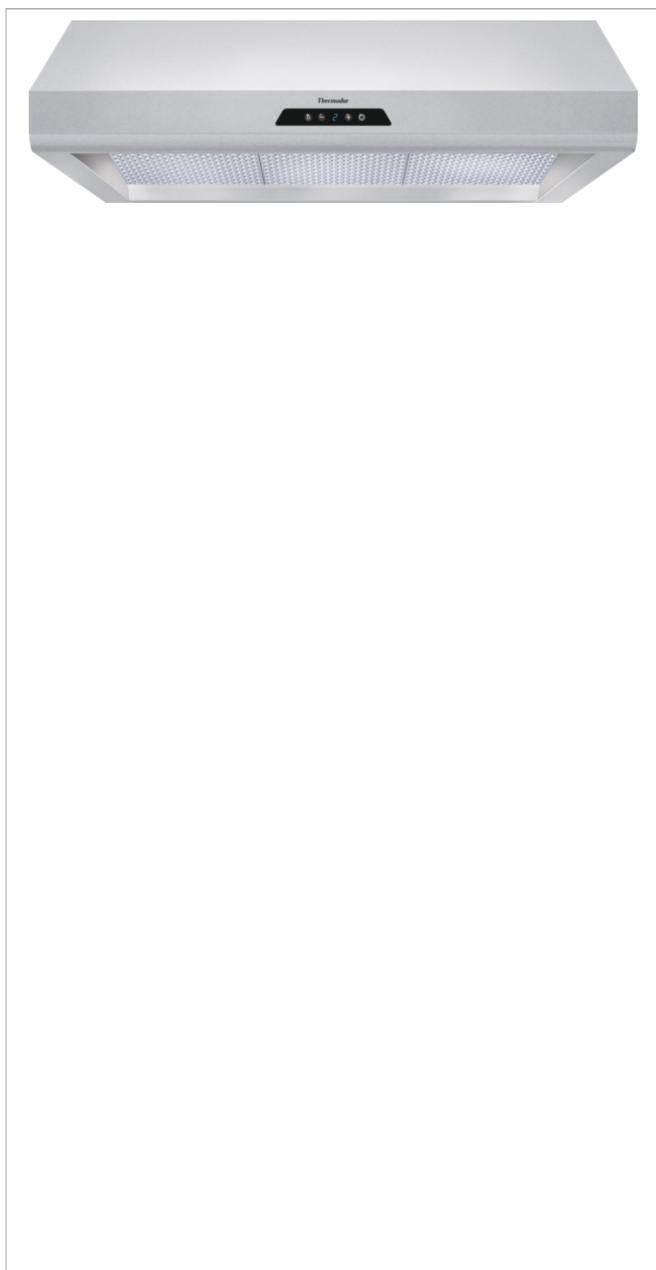

**Caractéristiques**

**Mode de fonctionnement:** Convertible  
**Modes d'arrêt différé:** 10M  
**Accessoires requis:** Trousse de recirc. d'air  
**Accessoires en option:** CHFILT3036, DC36US, DCT36US, PA36JBS, RECIRC36FS  
**Nombre de lampes:** 2  
**Type de lampes utilisées:** Halogène  
**Puissance totale des lampes (W):** 100  
**Matériau du filtre à graisses:** Washable aluminium  
**Type de filtre à graisses:** Cyclone

**Types de consommation et de connexion**

**Code universel des produits:** 825225863175  
**Matériau:** Acier inox  
**Puissance (W):** 550  
**Intensité (A):** 15  
**Tension (V):** 120  
**Fréquence (Hz):** 60  
**Certificats de conformité:**  
**Longueur du cordon d'alimentation (po):**  
**Longueur du cordon d'alimentation (cm):**  
**Type de prise:** Branchement sans fiche  
**Dimensions globales du produit (H x L x P) (po):** 11" / 11" x 36" x  
**Dimensions globales du produit (H x L x P) (mm):** 279 x 912.0 x 587.0  
**Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po):** 23.99 x 12.99 x 36.39  
**Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm):** 609 x 330 x 924  
**Pied réglable:**  
**Hauteur de la cheminée (po):**  
**Hauteur de la cheminée (mm):**  
**Hauteur d'élévation verticale:**  
**Distance requise au-dessus de la table de cuisson/cuisinière:** 30"/30"  
**Poids net (lb):** 33  
**Poids net (kg):** 15,053  
**Poids brut (lb):** 48  
**Poids brut (kg):** 22,0  
**Emplacement du moteur:** Fixé dans le boîtier  
**Débit maximal (pi<sup>3</sup>/min):** 600  
**Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po):** 10  
**Diamètre du conduit de ventilation arrière (po):**  
**Direction de l'évacuation:** verticale  
**Clapet anti-retour:** Non

**0 2019-09-24**