

iQ700, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Acier inox CB635GBS3



A+



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000
PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ;, HZ632070
Lèchefrite, HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE,
HZ638108 RAIL TELESCOPIQUE 1 NIVEAU SORTIE TOTALE,
HZ664000 ;, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650
Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00
Câble de raccordement 3m

- ✓ Préchauffage rapide: faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart: épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ cookControl10: 10 programmes automatiques pour un résultat de cuisson parfait.
- ✓ ecoClean : nettoyage sans effort grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière.
- ✓ Air pulsé 4D Plus: une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Programme-ecoClean Plus, Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 455 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé: 520 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau: Acier inox
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 29.6 kg
Volume utile du four: 47 l
Mode de cuisson: Air pulsé-4D, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Réglage pizzas, Cuire doucement, Deep-frozen food special, Chaleur de sole, Gril air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud
Contrôle de température: Electronique
Nombre de lampe(s): 1
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Code EAN: 4242003836477
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
Puissance de raccordement: 2990 W
Intensité: 13 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Liste des accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ700, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Acier inox CB635GBS3

Équipement

Modes de chauffe

- 13 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction "produits surgelés", Chaleur inférieur séparé, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 47 l

Design

- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- Nettoyage ecoClean pour la paroi arrière

Confort

- 2,8"-TFT-color and text Display avec fonction Direct-Touch
- cookControl
- Horloge électronique
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité




- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques


- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 2.99 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**iQ700, Four compact intégrable,
60 x 45 cm, Acier inox
CB635GBS3**

Dessins sur mesure

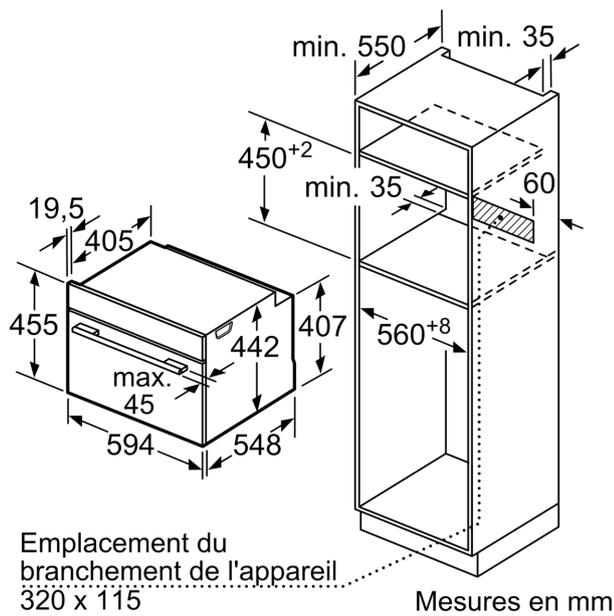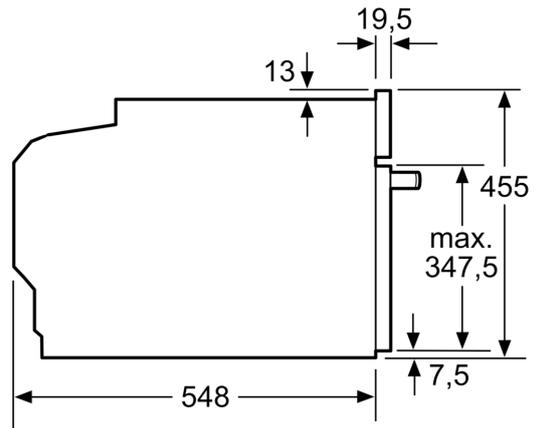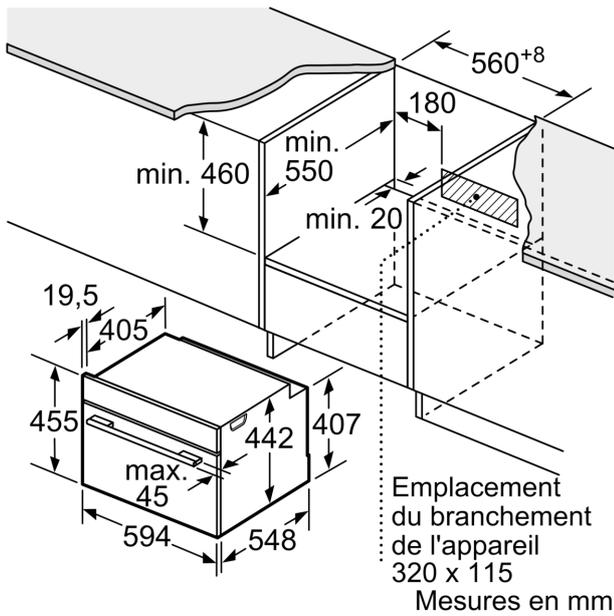

Montage avec une table de cuisson.

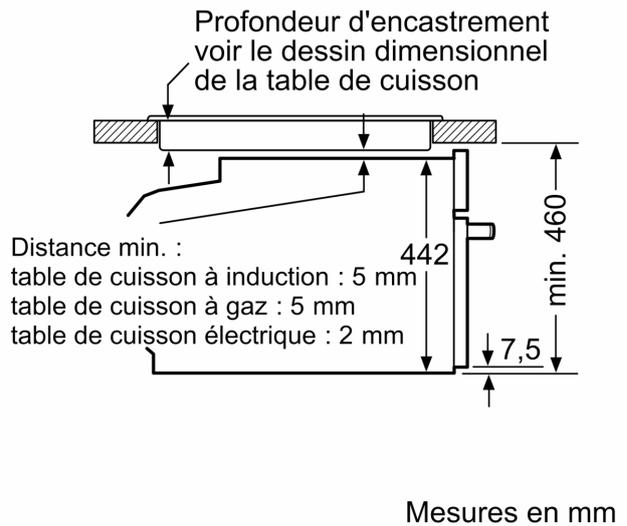

Dessins sur mesure

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm