Série 8, Four vapeur compact encastrable, 60 x 45 cm, Noir CSG7584B1













Le four vapeur compact encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT tactile. Doté de la fonction Bosch Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Digital Control Ring** : Anneau de commande digital, une solution innovante et simple pour régler le four.
- **Écran TFT couleur tactile Pro** : avec anneau de commande digital innovant et large écran TFT tactile.
- **Cuisson Vapeur Plus** : des plats sains et délicatement préparés à moins de 120 °C.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.
- **PerfectBake Plus** : Un capteur gère les réglages et vous avertit quand votre plat est prêt.

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

Accessoires en option

HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ66D52 2 plats vapeur taille m, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à patisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émaill, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HEZ660050 Accessory

Données techniques

Pose-libre,Encastrable: ..... Encastrable
Ouverture de la porte: ..... Abattante
Taille de la niche d'encastrement: ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: ..... 455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 520x650x690 mm
Matériau du bandeau: ..... Verre
Matériau de la porte: ..... Verre
Poids net: ..... 35.2 kg
Longueur du cordon électrique: ..... 150 cm
Code EAN: 4242005326174
Intensité: ..... 16 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 47 l
Classe d'efficacité énergétique[1]: ..... A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.3 %
Accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

4 242005 326174

[1] At a Scale of Energy Efficiency Classes from A+++ to D

Série 8, Four vapeur compact encastrable, 60 x 45 cm, Noir CSG7584B1

Le four vapeur compact encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT tactile. Doté de la fonction Bosch Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Modes de chauffe

- Four combi fullsteam avec 23 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Chaleur intense, Cuire doucement, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, Air Fry, Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Contrôle de la température de 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus
- Volume interieur: 47 l

Support pour accessoires / Systéme d`extraction

- 3 niveaux d'étagères
- Rails télescopiques en option

Design

- Commandes par TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four XXL

Nettoyage

- Paroi arrière et parties latérales autonettoyantes avec Eco Clean Direct Plus
- Programme-EcoClean Direct, Assistance Nettoyage
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Pro
- Horologe électronique
- Proposition de température
- Affichage temperature réelle
- Indication du préchauffage
- remaining time prediction
- sonde de température
- Charniéres en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Bosch Assist
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Function
- Chauffage rapide
- Jet de vapeur - ajouter pour 3min de vapeur intensive en appuyant sur un bouton.
- Il est possible de sélectionner différentes intensités de vapeur : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 ° C
- (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants
- Déclenchement de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start-/Stop
- Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.61 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité: 47 l


Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


Série 8, Four vapeur compact encastrable, 60 x 45 cm, Noir
CSG7584B1


Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

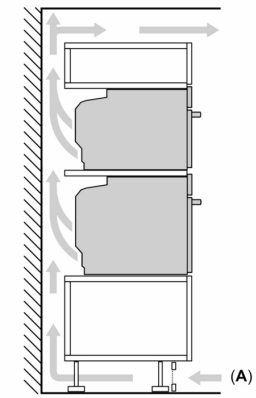


A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

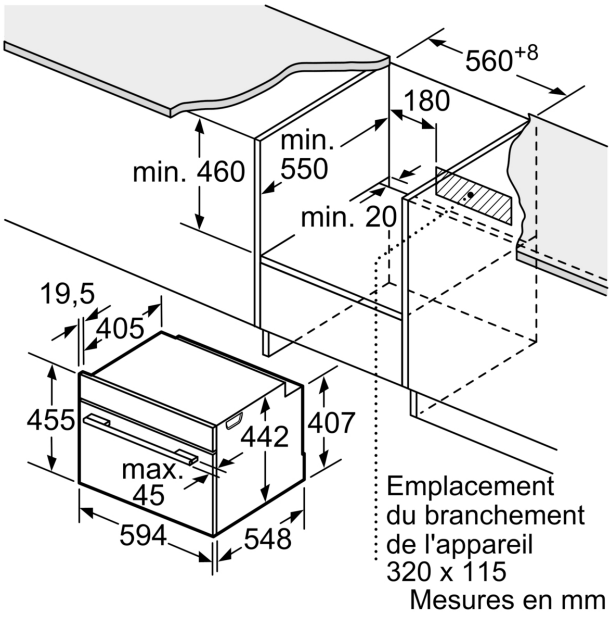

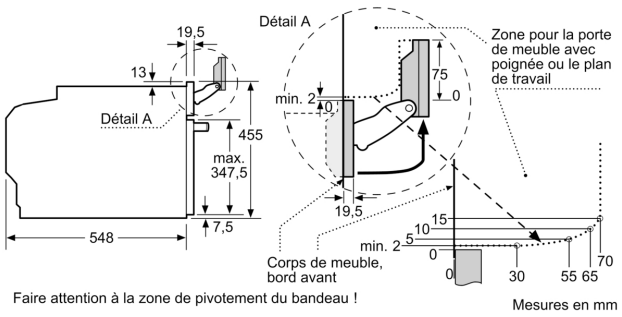


Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Mesures en mm

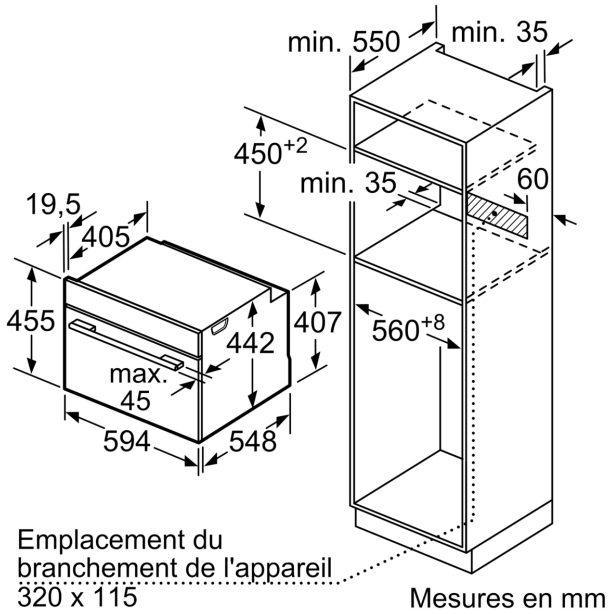

Montage avec une table de cuisson.

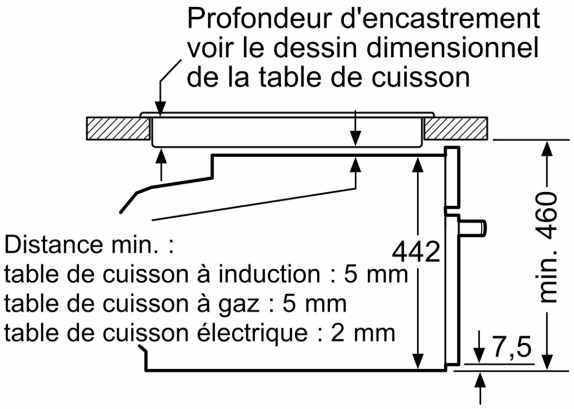

Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	**épaisseur de plaque de travail min.**	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm