# Série 6, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir mat DBB67DP60



- **SilentPowerDrive** : le moteur silencieux et performant pour votre hotte.
- **Smart Hood Automatic** : ajuste la vitesse d'aspiration en fonction des réglages de la plaque de cuisson* pour cuisiner sans stress. [1]
- **Maximum Storage Space 20 kg** : un design en forme de T offrant plus d'espace, et une capacité de charge allant jusqu'à 20 kg.
- **Seamless Integration** : installation encastrée pour un design épuré et discret.
- **Glass Panel avec DirectSelect** : commande tactile intuitive et protection de vos meubles.

**Accessoires en option**

| | |
|---|---|
| DWZ1IB1J6 | Filtre Clean Air longue durée |
| DWZ1IB6K2 | Canal de ventilation |
| DWZ1IB6N2 | Canal de ventilation |
| DWZ1XX1E1 | Accessoire de hotte |
| DWZ1XX1H2 | Accessoire de hotte |

**Données techniques**

Typologie: ..... Encastré/encastré sous plan
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Taille de la niche d'encastrement: .....340 x 560.0 x 300 mm
Hauteur appareil: ..... 60 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: ..... 650 mm
Poids net: .....9.1 kg
Type de commandes: ..... Electronique
Nombre de vitesses: .....3 vitesses + 1 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: ..... 433 $m^3$/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .... 556.0 $m^3$/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: ..... 413 $m^3$/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: .....699 $m^3$/h
Débit d'air maximum: ..... 433 $m^3$/h
Nombre de lampes: .....2
Niveau sonore: .....57 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: ..... 4242005482092
Puissance de raccordement: ..... 115 W
Intensité: .....GENERAL.N_A A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Encastrable

4 242005 482092

[1] Certaines des fonctions affichées ne sont accessibles que si l'appareil est connecté à un compte Home Connect et à un compte SingleKey ID via Internet. Home Connect est un service de Home Connect GmbH. Pour plus d'informations sur Home Connect, visitez le site www.home-connect.com.

# Série 6, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir mat DBB67DP60

**Design:**

- Installation dans Élément haut
- Installation intégrable pour une intégration sans faille dans les placards.
- Abat-jour en verre: verre transparent imprimé en noir
- Espace de rangement agrandi avec une capacité allant jusqu'à 10 kg de chaque côté de la hotte
- En mode évacuation et recyclage d'air

**Caractéristiques principales :**

- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- 2 x LED 3 W avec Colour temperature adjustable
- Variateur d'intensité lumineuse softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Fonction Dimmer : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 437 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s).

**Confort d'utilisation :**

- Panneau en verre avec contrôle tactile pour un fonctionnement facile et une meilleure capture de la vapeur
- Protection de l'armoire : protection latérale et arrière supplémentaire contre les vapeurs
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et en fermant le panneau de verre
- Touch Light : Allume ou éteins la lumière automatiquement lorsque la vitre est fermée en appuyant sur la zone de commande.
- T44-BO4G, rétro-éclairé
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.
- Déclenchement retardé 10 min.

**Connectivité :**

- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- based on hob-hood connection: La hottte ajuste automatiquement la puissance du ventilateur car la table de cuisson envoie en continu des données de cuisson (fonctionne avec toutes les tables de cuisson à induction actuelles de la série 6 ; pour d'autres tables de cuisson Home Connect, la hottte peut être contrôlée directement depuis la table de cuisson, à condition qu'un compte Home Connect connecté soit disponible).
- Possibilité de commande vocale via des assistants vocaux communs (uniquement dans les pays où le service est disponible)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Bouton favoris: accès direct aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- Déclenchement de la maison connectée via le bouton Favoris (disponible avec le compte Home Connect connecté)
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation du filtre à graisse et du filtre à odeurs disponible via l'appli Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

**Confort de nettoyage :**

- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
- Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Surface enduite pour réduire les traces de doigts

**Mode évacuation d'air :**

- (A) re1pW Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : taux d'extraction 244 M3H; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 339 M3H; niveau sonore 50 DB (A) re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 433 M3H; niveau sinore 57 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: niveau d'extraction 699 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d`efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie:27.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d`efficacité Éclairage : A*
- Classe d`efficacité Filtres à graisse: B*

**Recirculation Mode:**

- La durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en rafraîchissant le filtre dans le four.
- Conformément à la norme EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, l'appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode circulation d'air avec le kit de circulation d'air Long-Life Clean Air (disponible en option) : Niveau de puissance 1 : puissance du ventilateur: 231 M3H; valeur sonore: 53 DB(A) re1pW
- Niveau de puissance 2 : puissance du ventilateur: 329 M3H; valeur sonore: 61 DB(A) re1pW
- Niveau de puissance 3 : puissance du ventilateur. 413 M3H; valeur sonore: 66 DB(A) re1pW

**Information technique et durabilité :**

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement: 115 W
- Tension: 220 - 240 V
- Durabilité :
- Made in Germany : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Filtre anti-odeur Long-Life Clean Air avec une durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue
- based on hob-hood connection pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale


**Informations sur la configuration et l'installation :**

- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- Hotte design intégrée Installation confortable : système de montage simple
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 340 x 598 x 298 mm
- Dimensions d'encastrement (h x l x p) : min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm
- Longueur du cordon de branch.: 130 cm


test

**Série 6, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir mat**
**DBB67DP60**

Mesures en mm
**Vue de face**

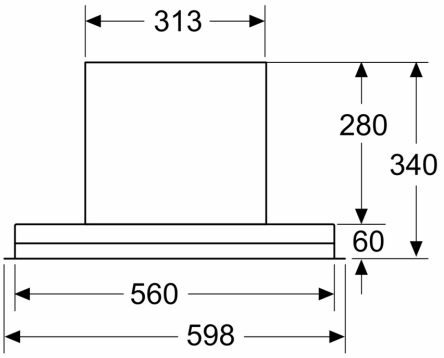



Mesures en mm
**Exemple de montage**

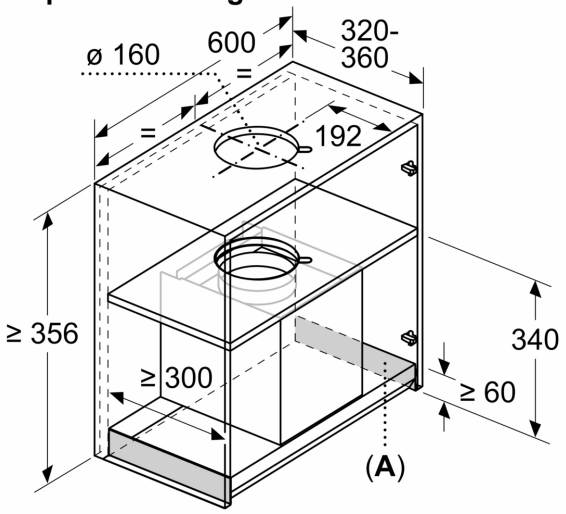



**A:** Zone sans charnière

Mesures en mm
**Installation d'une hotte design intégrée avec kit de recyclage (accessoire)**

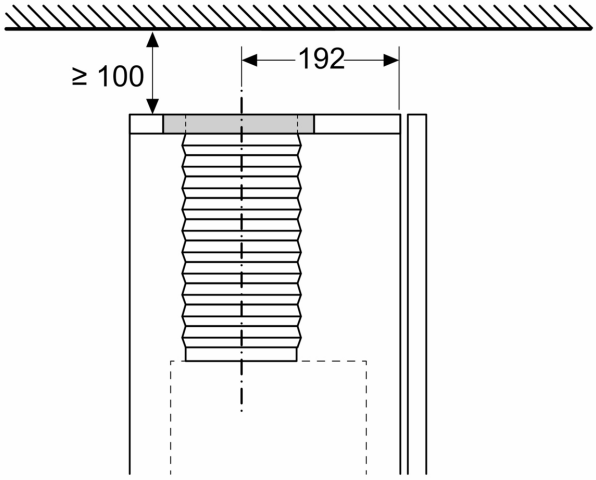



Mesures en mm
**Vue du dessus**

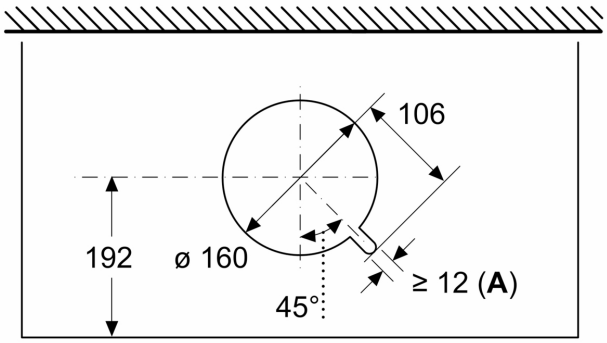


**A:** Passage de câbles

Mesures en mm

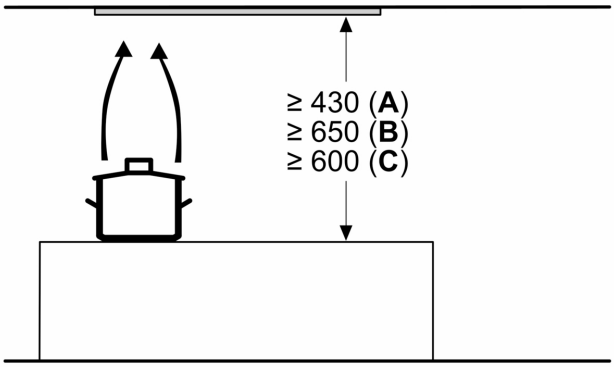



**A:** Électrique

**B:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

**C:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm
**Exemple d'installation avec présentoir à épices**

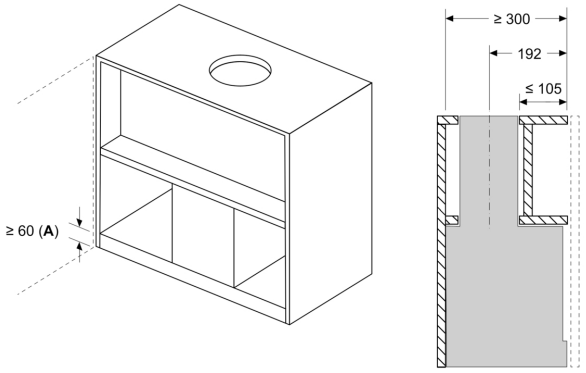



**A:** Zone sans charnière

Exemple de montage dans des niches d'encastrement avec barre transversale, lorsque le montage avec une extension de cheminée (accessoire en option) est impossible

Mesures en mm
**Exemple d'installation dans une découpe de meuble**

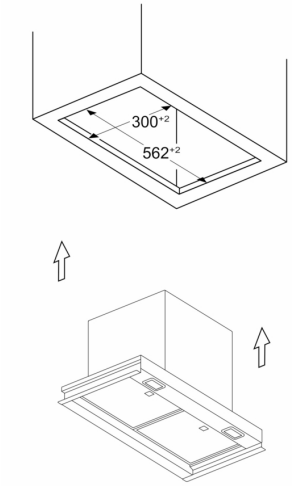


Mesures en mm
**Conditions d'installation en cas de remplacement**





**A:** Zone sans charnière


Conditions de montage requises pour le remplacement des solutions encastrables existantes avec la hotte design intégrée sans remplacement de la niche d'encastrement

Mesures en mm

**Vue latérale**

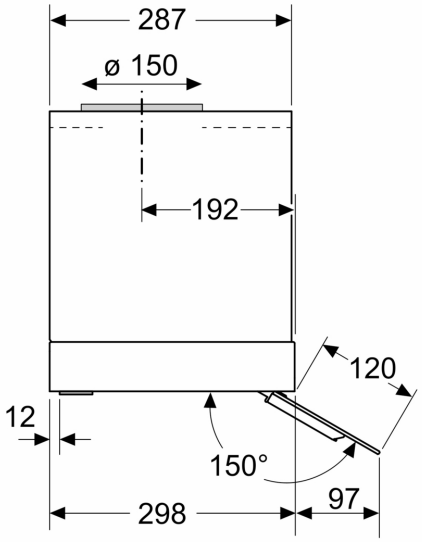


Mesures en mm

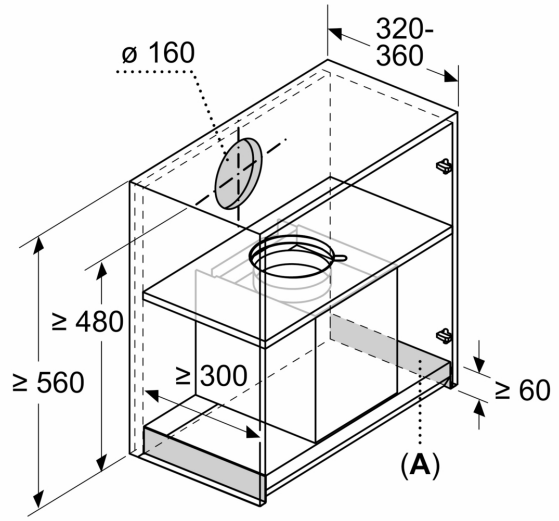


**A:** Zone sans charnière